

# FIT GUARD

**FIT GATE**

フィットゲート  
**FIT GATE**  
DAIRIN

**FIT WALL**

フィットウォール  
**FIT WALL**  
DAIRIN

**FIT FUNCTION**

フィットファンクション  
**FIT FUNCTION**  
DAIRIN

**FIT GUARD**

フィットガード  
**FIT GUARD**  
DAIRIN

INDEX

匠の技

タクミワザ  
匠の技  
DAIRIN

**FIT EXCELLENT**

フィットエクセレント  
**FIT EXCELLENT**  
DAIRIN

**FIT POWER**

フィットパワー  
**FIT POWER**  
DAIRIN

**ORDERMADE SYSTEM**

オーダーメイドシステム  
**ORDERMADE SYSTEM**  
DAIRIN

据付けについて

据付けについて  
DAIRIN


# FIT GUARD

施工例

風が通り抜ける  
開放的な新しい間仕切り塀



風通しの良い、これからの間仕切り塀の誕生です。  
6種類+2種類の樹脂木オプションをパーツ感覚で  
使用でき自由なデザインレイアウトを堪能出来る  
新しい塀 FIT GUARD『フィットガード』です。

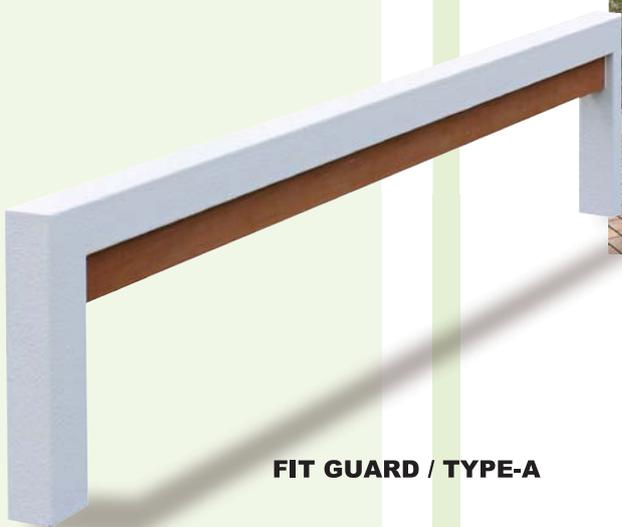


**FIT GUARD / TYPE-A**





今までありそうでなかった、高強度間仕切り塀。  
庭師様のアイデアから生まれたこの塀は、  
ひな壇効果で庭を広く見せ、低木高木を生かし  
最大4mまで基礎2箇所施工が出来ます。

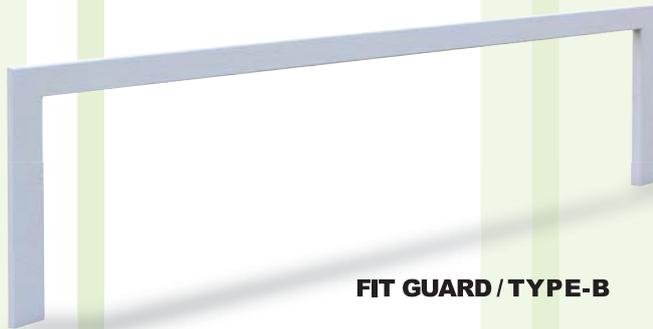

**FIT GUARD / TYPE-B**



# FIT GUARD

## 施工例



### L-4000

参考価格 ¥83,400/基

- ◎サイズ：L4000×H500(GL)×D100×W100mm
- ◎重量：40kg
- ◎材質：鉄(遮熱塗装仕上げ)

### L-2500


参考価格 ¥64,600/基

- ◎サイズ：L2500×H500(GL)×D100×W100mm
- ◎重量：35kg
- ◎材質：鉄(遮熱塗装仕上げ)

### L-1200

参考価格 ¥49,200/基

- ◎サイズ：L1200×H500(GL)×D100×W100mm
- ◎重量：25kg
- ◎材質：鉄(遮熱塗装仕上げ)

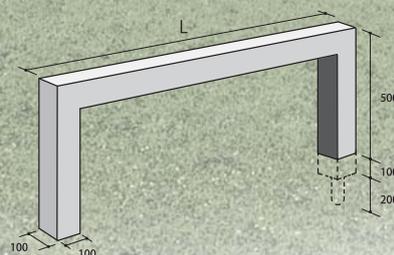

※運賃、施工費は上記価格には含まれていません。

TYPE-Aのみ「樹脂木入仕様」をお選びいただけます。



### L-4000 樹脂木入仕様

参考価格 ¥119,000/基

- ◎サイズ：L4000×H500(GL)×D100×W100mm
- ◎重量：40kg
- ◎材質：鉄(遮熱塗装仕上げ)
- ※樹脂木は2本繋となります。

### L-2500 樹脂木入仕様

参考価格 ¥86,800/基

- ◎サイズ：L2500×H500(GL)×D100×W100mm
- ◎重量：35kg
- ◎材質：鉄(遮熱塗装仕上げ)

### L-1200 樹脂木入仕様

参考価格 ¥58,500/基

- ◎サイズ：L1200×H500(GL)×D100×W100mm
- ◎重量：25kg
- ◎材質：鉄(遮熱塗装仕上げ)

■樹脂木は2色から選択頂けます。



唐茶  
(からちゃ)  
KR



檜皮  
(ひかわ)  
HW

※運賃、施工費は上記価格には含まれていません。

※ 上記金額には消費税は含まれていません。別途お申し受け致します。

施工例



**L-3000**

参考価格 ¥68,400/基

- ◎サイズ：L3000×H700(GL)×D50×W100mm
- ◎重量：30kg
- ◎材質：鉄(遮熱塗装仕上げ)

**L-1800**


参考価格 ¥57,600/基

- ◎サイズ：L1800×H700(GL)×D50×W100mm
- ◎重量：25kg
- ◎材質：鉄(遮熱塗装仕上げ)

**L-900**

参考価格 ¥49,200/基

- ◎サイズ：L900×H700(GL)×D50×W100mm
- ◎重量：20kg
- ◎材質：鉄(遮熱塗装仕上げ)

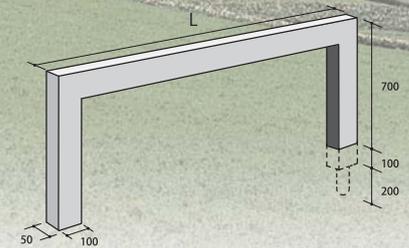

※運賃、施工費は上記価格には含まれていません。

FIT GUARDは、遮熱塗料「マイティークール」を仕上げ色として塗布しております (標準仕様)

遮熱塗装仕上げ色は4種類の中から選択頂けます。



ホワイト  
WH



アイボリー  
IB




シルバー  
SI



ブラック  
BK

■基礎寸法図(mm)

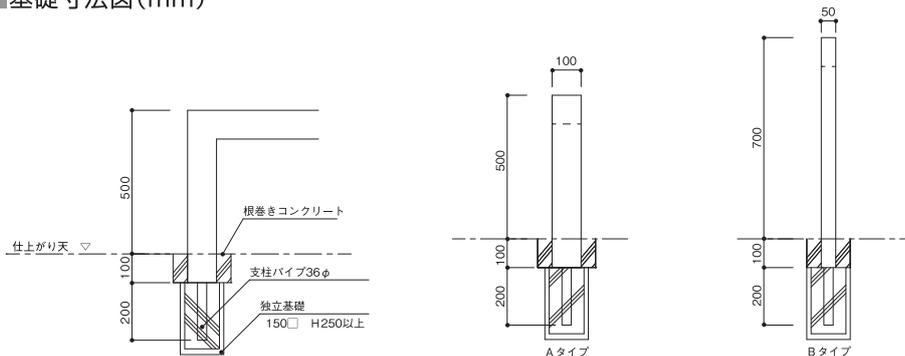

**特注サイズも  
承ります**  
(別途お見積りとなります)

※ 上記金額には消費税は含まれていません。別途お申し受け致します。

# FIT GUARD

防水・遮断塗料

高齢化社会に対応！  
オープンなエクステリアにも対応！  
「ちょっと、ひとやすみ」も目的とし  
強度と耐久性も重要視した  
新しい塀の誕生です



FIT GUARD『フィット・ガード』は強固で安全な鉄骨構造です。しかし、鉄骨をそのまま着色してもいずれは錆が出てしまいます。そこで当社FITシリーズで優れた効果を発揮している防水工法を鉄骨に施し厚い防水層を形成させます。さらに遮熱塗料を塗布することにより未長く快適に使用できる躯体となります。



FIT GUARD『フィット・ガード』は低木を生かしベンチにもなるアイテムです。夏の炎天下では鉄骨が熱せられることによる火傷、もしくは熱焼を防ぐことが重要です。そこで防水・遮熱両方を兼ね揃えた塗料を塗布しました。

FIT GUARD

地球・環境・人にやさしい水性塗料

**MIGHTY COOL**

遮熱塗料

**マイティクール**

建物室内への熱エネルギーの侵入を防ぎます

抜群の省エネ性

抜群の耐汚染性

抜群の遮断効果


抜群の耐候性

赤外線ランプ照射試験(屋内)※シルバー色にて試験実施

汎用屋根塗料と比べ

**屋根の裏面温度が最大30℃低減!**

汎用屋根塗料(N-7相当)とマイティクール(シルバー)を塗装した塗板を赤外線ランプ照射し、20分後の塗板の裏面温度を測定したところ、汎用屋根塗料は最大温度が85℃に対して、マイティクールは55℃との結果でした。

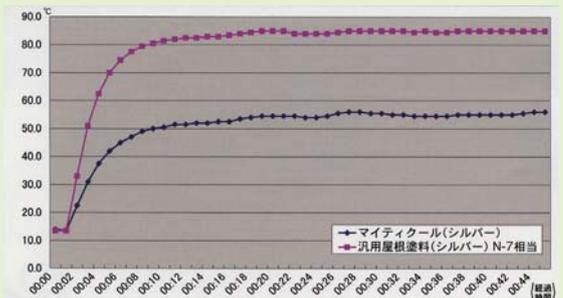

FIT GUARDは標準仕様として 防水・遮熱塗料マイティクールを仕上げ色として塗布しています

特長

- ①水性塗料なので環境に配慮しています
- ②防藻・防カビ材が配合されています
- ③防水効果もあり、雨水などの汚れがつきにくく遮熱効果を持続させることが可能です