

DAIRIN 門の魅せ方 設計のポイント



数寄屋門



FIT GATE




FIT 迎門

数寄屋門の主要部位名称



大林株式会社の数寄屋門

- 厳選した天然木(ヒノキ科ネズコ属)の芯去り材を使用
- ホゾ組加工を基本とした軸組工法で製造
- 鉄骨ベースを組み合わせた高い耐震性
- 工場内一貫生産で安定した品質・納期
- 完成品を現地に直送・設置

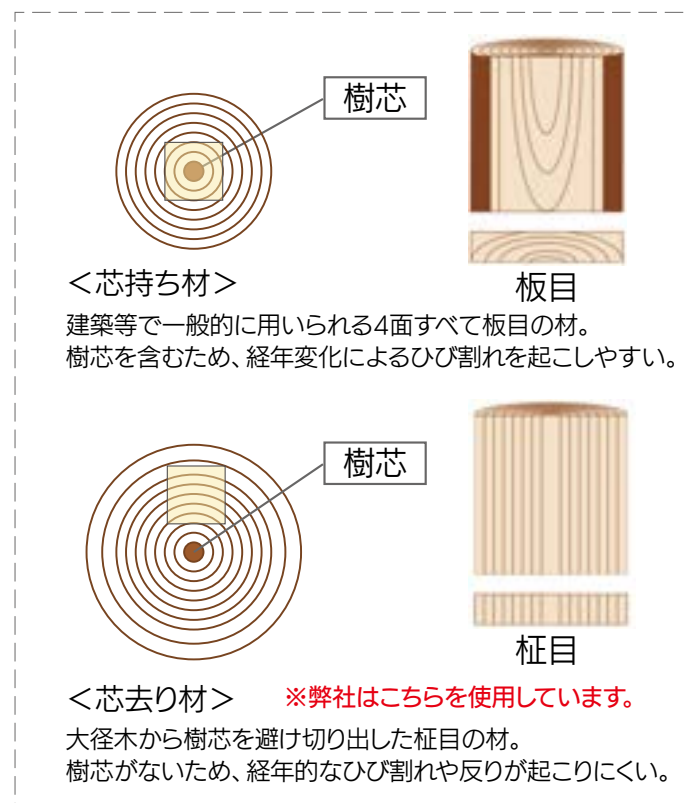

●防火地域・準防火地域の門・塀について

防火地域・準防火地域における2mを超える門・塀については、着火そのものを防止するため、不燃材料とすることが義務付けられていた。

●古い町並が残る都市

■既存住宅を建て替える場合

景観を維持するために木材を使用した門・塀だけでも残そうとする場合があるが、この場合、本体建築物の建替えに合わせて、既存不適格となっている門・塀も不燃材とすることが必要となり、対応が困難であった。

**周囲への延焼を助長しない構造の場合は、
不燃材料としなくとも良いこととする。**
(安全性を確保しつつ、木材の利用が可能に)

■具体的な構造方法

※告示改正(法第61条関係) 公布：令和元年6月21日、施行：令和元年6月25日

門・塀に対する規制の目的である「**周囲の建築物に対する延焼防止**」を達成できる構造として、次のいずれかの構造とすること。

POINT ①

不燃材料で造るか、
覆うこと(従来の構造)

POINT ②

土塗り壁
(厚さ30mm以上)

POINT ③

厚さ24mm以上の
木材で造られたもの

建築指導課または建築主事様の指示をご確認ください。



国土交通省より 法改正 (法第61条 公布：平成30年6月27日、施行：令和元年6月25日)
政令改正 (令第136条の2 公布：令和元年6月19日、施行：令和元年6月25日)

建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の概要 <<https://www.mlit.go.jp/common/001363117.pdf>>(一部抜粋)

「数寄屋」とは本来、茶室・茶席・勝手・水屋などが一棟に備わった住宅様式を指します。

一方、「数寄屋門」は一般的な和風造りの住宅に調和するよう設計され、厳選した天然木を使用して造られる本格的な和風門の商標です。

「和」の文化は書道でいう真書、行書、草書のように【真】【行】【草】に分類され、門とアプローチはこの分類を意識すると統一感のある、バランスの良い門まわりをつくることができます。

真			定規のあるもの。角材を用いた規格品などの門。
			アプローチ：平板敷き（方形貼り）等
			※弊社が手掛ける数寄屋門は主に＜真＞に分類されます。
行			<真>の造りに定規で測れない形状のものが部分的に取り入れられたもの。 丸柱や茅、杉皮、桧皮葺屋根などの天然素材を一部だけ使用した門。
			アプローチ：寄せ石敷き（延べ段敷き貼り）等
草			素材そのものの形状を活かして造られたもの。 丸柱に茅・杉皮葺屋根のような図面で正確な寸法を表すことのできない門。
			アプローチ：玉石敷き（山石野面風貼り）等
			※本来の「数寄屋門」は＜草＞の造りとなります。

本来の数寄屋は格式、威厳等を取り除いた自由な発想で造られるため、上記に囚われずに設計されることもあります。

■設置場所について 和風門は社寺と個人邸で設置すべき場所が異なります。



■社寺などの山門

威厳や格式を重要視する山門（仏教寺院の正門）は門を大きく表現するため、階段を上がり切った所など敷地の高い場所に設置します。



■個人邸などの門

侘び寂びの精神を重要視し、門を質素に設置します。階段を1～3段程度設け、門を設置するのが一般的です。敷地に高低差がある場合は門をくぐった先に階段を割り付けます。弊社では「**上がり2段の美学**」と呼んでいます。

■袖壁などの目隠し塀について

袖壁等の高さは鴨居の高さを目安にして設計することが一般的です。




■屋根について

数寄屋門の破風などは現代の入母屋造りに合わせています。


■入母屋造りとは

寄棟の上部が切妻の形状の屋根。
屋根のデザイン性が高く、個性が出る。
構造が複雑なため、施工費は高い。

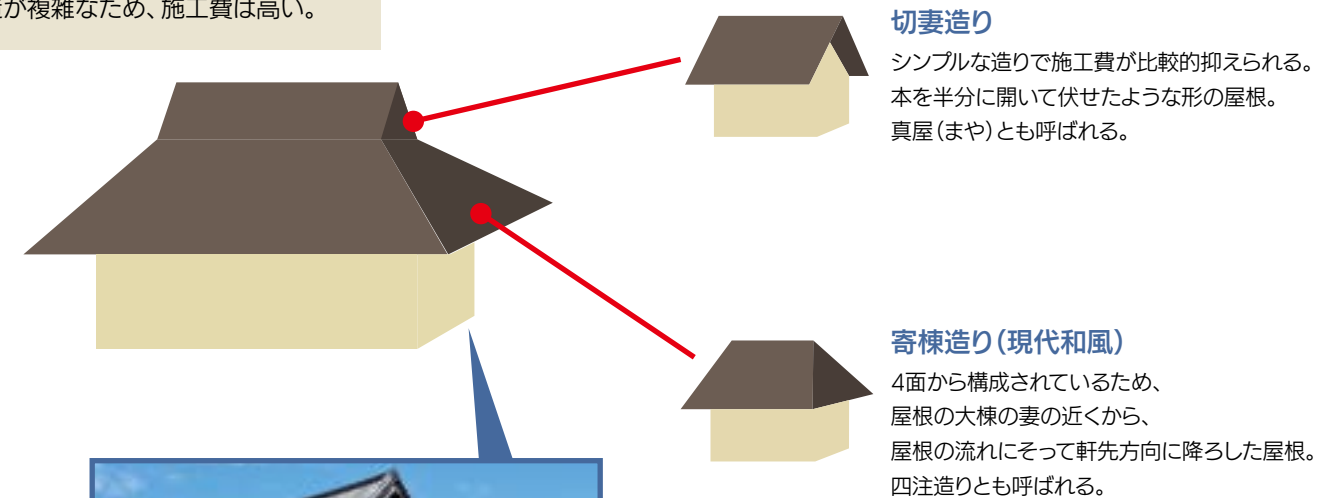

●関西入母屋造り

起（むくり）のある屋根
屋根の面積が大きく感じられる。

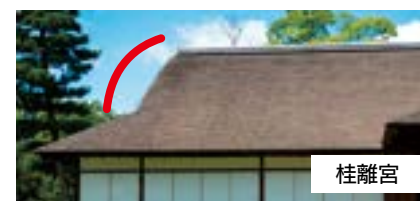

●関東入母屋造り

照りのある屋根
お城風で棟の高さがある。



●一般入母屋造り

直線的な屋根



弊社の数寄屋門は屋根の形状、材質など希望に合わせて製造致します。

また、耐震性オリジナルゲート「FIT GATE」の躯体に切妻や寄棟などの屋根を組み合わせた「FIT迎門」は和風のみならず現代建築などにも調和する耐震性現代和風ゲートです。

屋根形状

▼切妻タイプ



▼寄棟タイプ



躯体形状 ※ご希望のデザインで製造致します。

▼FIT防水躯体



屋根材 (一例) ※瓦工事は工事店様にて手配をお願い致します。

▼銅板葺き(一文字葺き)



▼ガルバリウム鋼板葺き(横一葺き)



▼ガルバリウム鋼板段葺き(寄棟のみ)



▼総瓦葺き(一文字葺き)



▼瓦と銅板の合い葺き(一文字瓦葺きと銅板一文字葺き)



▼銅板+棟のみ瓦葺き(素丸葺き)



▼杉皮・桧皮葺き



▼その他ご希望がございましたらご相談ください。

仕上げ方次第で和洋様々な新しいゲートを造り出すことができます。FIT迎門についてはP12からの「FIT GATEについて」もご参照ください。



■設計、見積もりに必要な寸法 (数寄屋門、FIT GATE、FIT迎門共通)

躯体幅

有効開口
幅(W)、高さ(H)

袖壁幅(左右)


(外構図面)

※外構図なしでも見積もりは可能ですが、図面がある場合は門周辺の外構デザインや障害物等を考慮し、設計致します。

■屋根の左右出幅について ※バランスの良い屋根出幅は躯体により異なります。設計時の目安として参考にしてください。


切妻タイプ 屋根奥行の約1/3

(例：屋根奥行 1,800mmの場合、屋根出幅は600mm程度)

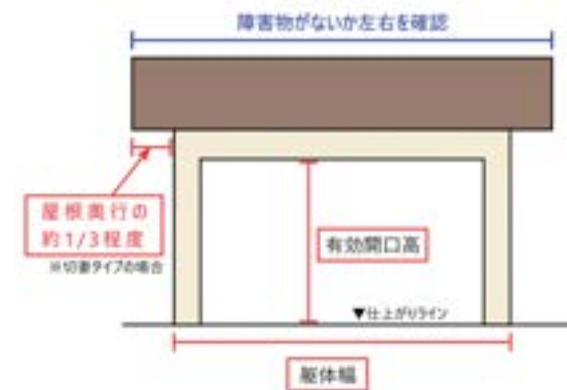


寄棟タイプ 屋根奥行の約1/2

※棟と躯体ラインが揃うようにするとバランスが良い

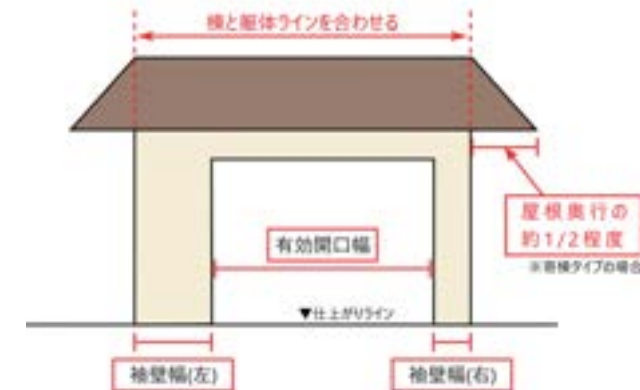

ゲートの高さは建物1Fの軒天よりも低くなるよう設計すると全体のバランスが良く見えます。

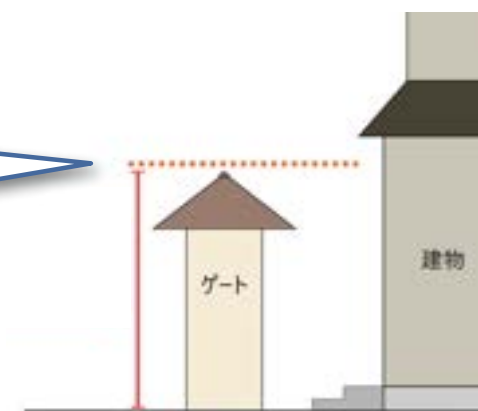

■屋根出幅が確保できない場合

外構リフォーム工事などで既存物を生かしたい、敷地スペースが限られている等屋根の出幅を考慮しなければいけない場合はご相談ください。

屋根が隣地側に出ないようにし、和風門らしいデザインを優先した屋根。



バランスを重視し、延長した柱の内側で納めるようにした屋根。



1 出荷～現地に納品

弊社工場内で組み立てられた門を2、4、10tユニック車いずれかで現地に直送納品します。
工事店様は事前にお渡しする基礎図に従い、納品日までに溶接用鉄筋（アンカー）の立ち上げ及び基礎打設をお願いします。

- ※基礎打設後は十分に養生期間を設けてください。設置、溶接作業に支障を来す場合があります。
- ※2tユニック車の進入が可能であることは必須です。
- ※現場周辺状況により道路使用許可書及び交通警備員様の手配を工事店様にてお願いします。



【基礎図】



2 設置～仮固定

弊社スタッフが所定の位置に仮設置を行います。
据付位置等に誤りがないか現場ご担当者様に確認頂き、溶接固定を行います。
※設置日以降の設置位置変更及び調整に関するクレームは対応致しかねます。
必ず設置当日は現場ご担当者様の立会をお願い致します。
※門の傷つき防止のため、やむを得ずヘルメットを外して作業する場合がございます。ご了承ください。



3 敷居レール石、建具等設置

弊社スタッフが敷居レール石等を設置し、建具の取付けや高さ両サイドのちり合わせを行います。
また、扉の建付けを確認し、開閉がスムーズに行えるかを確認、調整をします。
※納品場所により石材の搬入補助のご協力をお願いします。
※傷つき防止のため建具の取外しをご希望の場合は再度梱包し、お渡します。後日、工事店様にて最終取付けをお願い致します。



4 屋根カバー材取付け

屋根に取付けられた吊りフックを外し、カバー材等で仕上げます。
瓦屋根の場合、工事店様にて瓦業者様を手配頂き、門設置後に施工して頂きます。

- ※やむを得ず瓦業者様を手配できない場合、弊社で瓦工事（三州瓦・材工）のお見積りをさせていただきます。（見積もり作成に約2～3日間頂きます）
- ※瓦材のみの販売は行っておりません。



5 引き渡し



仕上げ、清掃等を行い、現場ご担当者様に最終確認をして頂きます。
建具の鍵やメンテナンスパックをお渡しして完了となります。
設置時間は数時間～1日程度。

6 本固定（工事店様にて）



門設置後、工事店様にて本固定（モルタル固定）をして頂きます。
その際、鉄骨ベースが露出しないように必ず完全に根巻して打設をお願いします。

7 仕上げ施工～完成（工事店様にて）



工事店様にて塗装等の仕上げを施して頂き、完成となります。



引き渡し時にお渡しするメンテナンスパックには
門専用塗料が含まれています。
追加購入も可能ですので、お問合せください。

クリーニング・メンテナンス

和風門や塀のカビやシミ、色あせ等を匠たちがクリーニング(洗い)、メンテナンス(改修・修繕)し、設置当初の姿を蘇らせます。
クリーニング・メンテナンス作業は約2〜3日で完了します。※門や塀の大きさ、状況により作業日数は異なります。

上質な木材を使用している門に限り、弊社製品以外の和風門のクリーニング及びメンテナンスを承ります。ご相談ください。
※門・塀の状態により対応出来ない場合があります。



施工例



見積もり依頼についての詳細は別資料をご用意しております。ご希望の方は弊社までお問合せください。

岐阜城 冠木門改修工事

足場組立から完成まで約10日間で完了。

Before



改修前

経年劣化により天然木本来の色が褪せ、柱や梁(冠木)はカビで黒ずみ、全体に苔も目立っていました。上小節の木曾桧材が使用されていたため、メンテナンスによる改修工事が可能でした。

After



改修後

柱などは朽ちた部分の木材を交換して補修し、金具類は手作業で錆びを落とし、下框はいぶし銅板で補強しました。また、全体を丁寧に研磨し、防虫・防腐を兼ねた仕上げ塗装を施しました。

数寄屋造りに精通した匠がご希望に合わせ、山門、鐘楼、水屋等の社寺製品をお造りします。



FIT GATEの特徴

FIT GATEは構造計算に基づき製造される耐震性能を備えたオリジナルゲートです。
フルオーダーでご希望のデザインを叶えます。

工場内一貫製造で
高品質

防水下地まで出来ているから
現場の作業負担を軽減

完成形を設置納品するから
工期を短縮



自社工場内でひとつひとつ丁寧に一貫製造し、安定した納期で高品質なゲートを製造します。
埋込みポストや埋込装飾は支給品を工場内で取付け、防水下地まで施した完成形を現地に直送納品するため、設置納品後に壁仕上げなどを施せばゲートが完成します。



FIT工法の要である5層の防水処理工程は織細さが求められるため、細部まで丁寧に仕上げます。

FIT HIGH-WALL (鉄骨構造)との組み合わせ

FIT GATEにオリジナル耐震ウォール「FIT HIGH-WALL」を組み合わせることもできます。
ゲートと同等の高さH2,200mmを超える壁も控え壁なしで設置が可能です。

POINT ① **H2,200mm以上の壁も製造可能**

POINT ② **控え壁が不要**

- 耐震性の高い鉄骨構造
- 凹凸やスリット加工が可能
- 完成品を現地直送



■搬入について

FIT GATEはユニック車で搬入を行います。躯体サイズに合わせて搬入車両を決定し、大型躯体などの場合は分割して製造、現場で連結作業を行います。

※搬入には2tユニック車が進入できることが必須です。

搬入可能なユニック車	ユニック車の荷台寸法
2t	W3,600 × D2,000mm
4t	W6,200 × D2,100mm
12t	W9,700 × D2,100mm

■シャッターゲートのユニット製造について


有効開口幅W6,200mm、有効開口高H2,300mm、梁高H600mm、GLH2,925mmまではワンユニットで製造が可能です。

ワンユニットで製造が出来る場合は据付補助作業費がお値打ちになります。

※設置当日は荷下ろし時の補助及び位置確認、レベル確認などの軽微な作業の補助にご協力をお願いします。

上記サイズ以上の場合は柱と梁を分割して製造、現場で連結作業を行います。

■ユニット製造可能な寸法

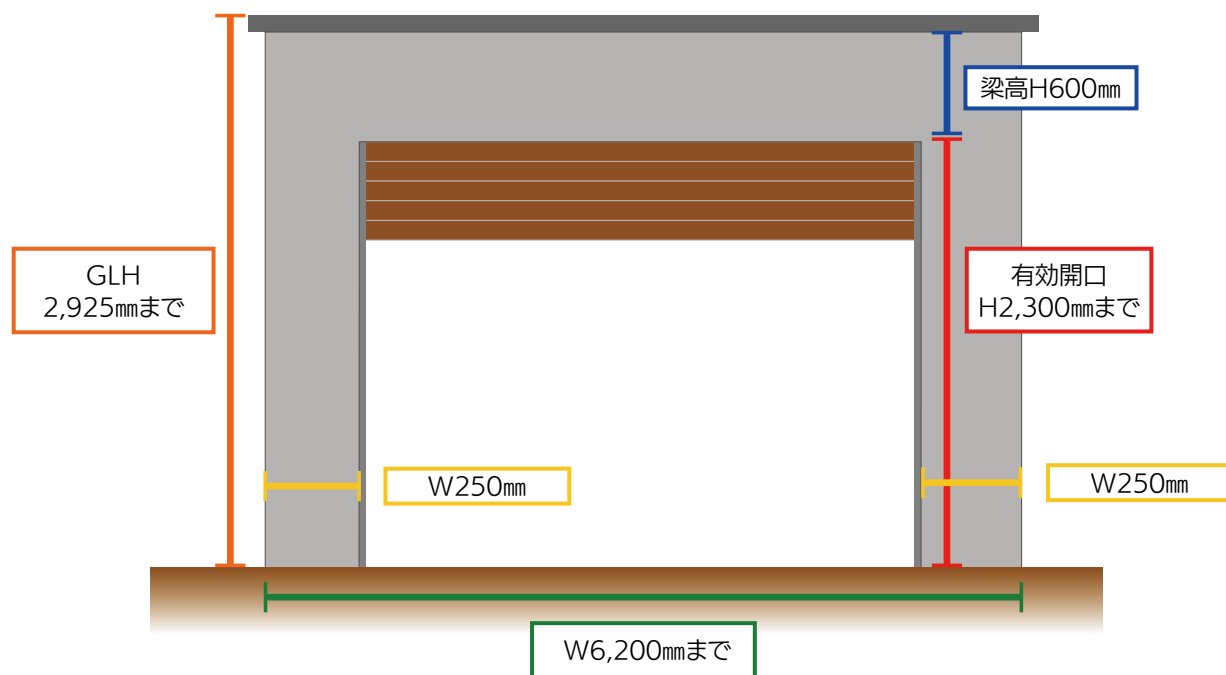

■分割納品になるもの

- シャッターの有効開口がH2,300mm以上のもの
- 躯体がユニック車のボディを超えるもの
- 4tユニック車の進入が出来ない場所に設置する場合 (2tユニック車の進入は必須)

分割躯体の場合、連結部分にラインが残るため
タイルや石材等貼り材による仕上げをお勧めします。
吹付仕上げの場合、粗粒仕上げ又は塗装用パテを
使用することで連結ラインが目立ちにくくなります。



■シャッターの納まりについて

シャッターの納まりは2パターンからお選び頂けます。

1 ケース露出タイプ

- 背面からシャッターケースが見える仕様です。
- 正面ファサード重視のお施主様にお手頃な価格でご提案できます。

シャッターケースが敷地側から見える



2 ビルトインタイプ


- 背面からもシャッターケースが見えない仕様です。
 - 目隠しシャッターを選ばれる場合にオススメです。
- ※ビルトインタイプの場合、
裏面の化粧仕上げが必要です。
工事店様にて仕上げ施工をお願いします。

躯体の中にシャッターケースが収納されている



■ゲートの後ろにカーポート等を設置する場合

シャッターゲートの屋根の下にカーポートやセッパンガレージ等の屋根を差し込むことでゲートの雨水処理が容易になります。

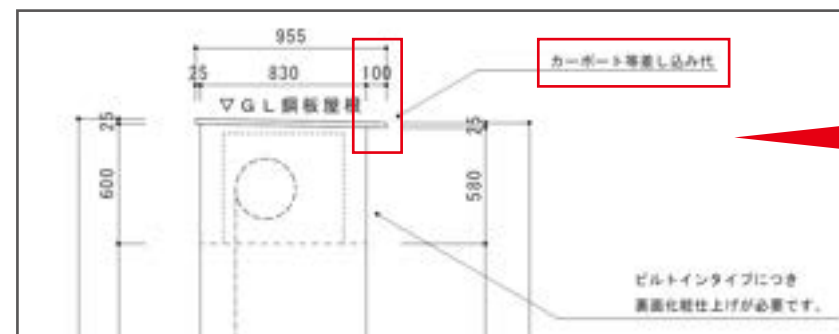

■ 備品取付けについて

埋込ポストや宅配ボックス、ダウンライトをはじめとする埋込商材は工場内で**支給品**を取付け、現地に出荷・納品します。
取付けをご希望の場合は見積もり依頼時に埋込商材の詳細（メーカー、製品名、詳細な寸法等）と取付け位置をお教えてください。
※埋め込み商材を支給頂く際に取付け間違いを防止するため邸名が分かるように手配をお願い致します。
※壁掛けポストや表札など後付け製品は、躯体設置後に工事店様にて取付けをお願い致します。



■ 軒天井材について（オプション）

通用門などの天井材は支給品のほかオプション品としてアルミスパンドレルやネズコ材板貼り、軒天サイディング等をご提案しています。



ネズコ材板貼り仕上げ



各メーカー化粧建材に対応



〔軒天サイディング使用例〕


「ラフォーレティンバー」を使用

耐候性に優れた**準防火**、**防火地域に使用可能**なサイディングです。

※その他各メーカー品に対応しています。
見積もり依頼時に使用予定の製品詳細をお送りください。

■ 門扉とのバランス

目隠しタイプのシャッターゲートと通用門を一体化させたゲートの場合、天井から門扉天端までの開口はH500mm程度に納めると敷地内が見えにくくなり、防犯効果が高まります。

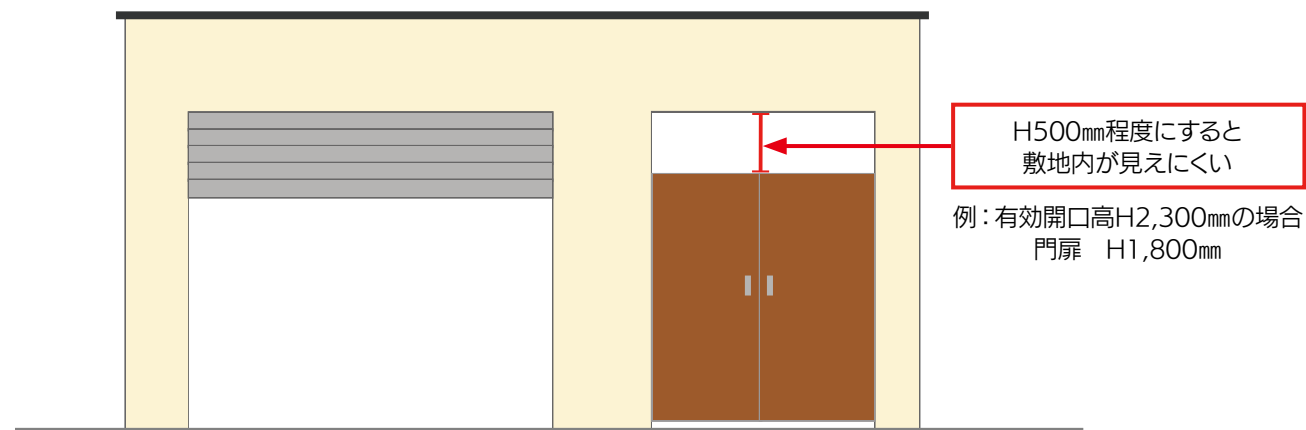

POINT 1 門扉の高さで調整

■ 門扉 H1,200mmを設置した場合



門扉上部の隙間が広いと解放感があるが外から敷地内が見える。

■ 門扉 H1,800mmを設置した場合



背の高い門扉にすると隙間が狭くなり、より目隠し効果が得られる。

POINT 2 躯体デザインで調整

門扉の高さは同じでも通用門の上部を仕切るようなデザインにし、見える範囲を調整することができる。



1 出荷～現地に納品

弊社工場内で防水下地まで施した躯体を現地に直送納品します。
(大型躯体の場合は分割して製造、納品)


※設置納品日までに工事店様に事前にお渡しする基礎図を基に基礎打設をお願いします。その際、十分に養生期間を設けてください。また、基礎打設及び溶接用鉄筋(アンカー)が正しく立ち上げられていない場合、設置作業が行えないことがあります。



2 設置・連結作業

弊社作業員が設置作業を行います。

※設置位置の確認などを行うため、設置納品当日に必ず工事責任者様は立会いをお願いします。立会いがない場合、設置完了後の位置変更等は対応致しかねます。

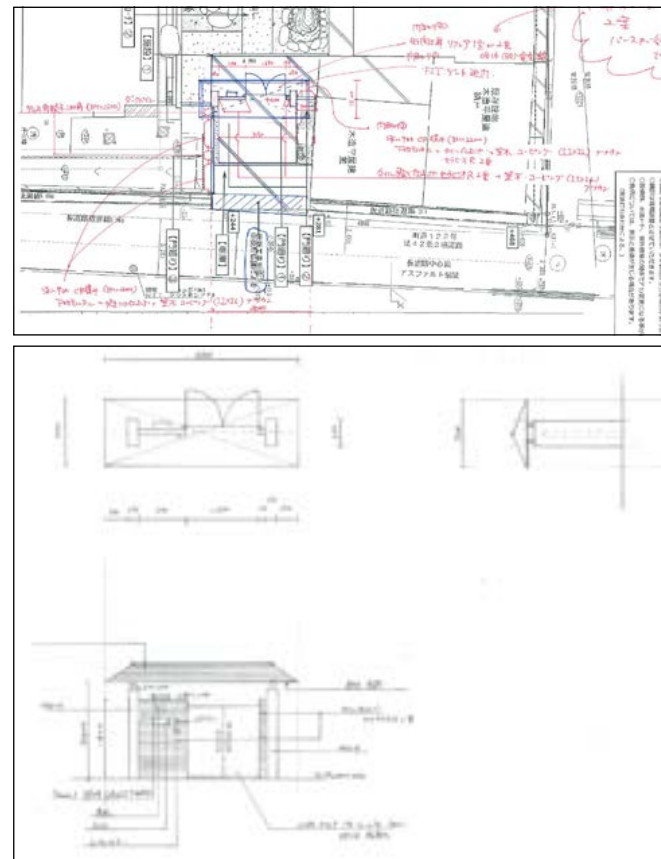


3 微調整・溶接固定など

水平など微調整を行い、工事責任者様に最終確認をして頂いた後、弊社作業員が鉄筋(アンカー)を溶接し、仮固定をします。



4 設置完了(防水下地まで)

設置時間は数時間～1日程度です。
清掃後、工事店様に引き渡しを行い、納品完了です。
※躯体サイズや形状によっては数日掛かる場合があります。

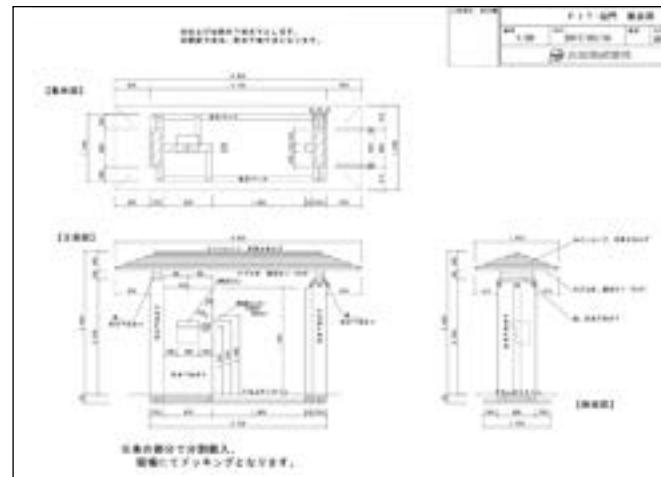

5 仕上げ施工後(工事店様にて)

設置完了後、工事店様に本固定(モルタル固定)や壁仕上げ等の仕上げを行って頂き、完成です。



※注意点

本固定(モルタル固定)は、鉄骨ベースが露出しないよう必ず完全に根巻をしてください。



1 見積もり依頼受付

弊社に図面をお送り頂き、見積もりを受け付けます。
電話にて詳細等をお聞きする場合がありますため、必ずご担当者様の連絡先をご明記ください。

[必要な図面他]

- ・平面図、立面図、パース等一式
- ・仕上げ材の詳細(塗り仕上げor貼材)
※貼材の場合、厚み等が分かる資料も必要です。
- ・シャッターの仕様(ケース露出タイプorビルトインタイプ)
- ・ポスト、照明など埋込商材の詳細
- ・門扉の詳細(柱の納まりを考慮して設計するため)
- ・4tユニック車での搬入が可能かどうか
(困難な場合はご相談ください)

2 積算図及びお見積り作成

弊社にて**製造可能な寸法での積算図**とお見積りをご依頼から4営業日以内にご提示させていただきます。

[注意点]

- ※躯体寸法その他、鉄骨ベースの位置も併せてご確認ください。
配管や水道メーター等の障害物がある場合は事前に配管等の移設をお願いします。
- ※何らかの理由で移設等が困難な場合は事前にご相談ください。

3 打合せ

販売店様からご希望がある場合は事務所もしくは現場で打合せをさせていただきます。




設計/見積もり

●ポストや照明など取付け予定商品と位置を事前にお知らせください。

ポストや宅配ボックス、照明などを取付ける場合、
見積もり依頼時に商品または寸法と取付け位置をお教えてください。

●門扉などを設置する場合、商品名・品番等と取付け位置を事前にお知らせください。

門扉柱の納まりを考慮して、設計させていただきます。

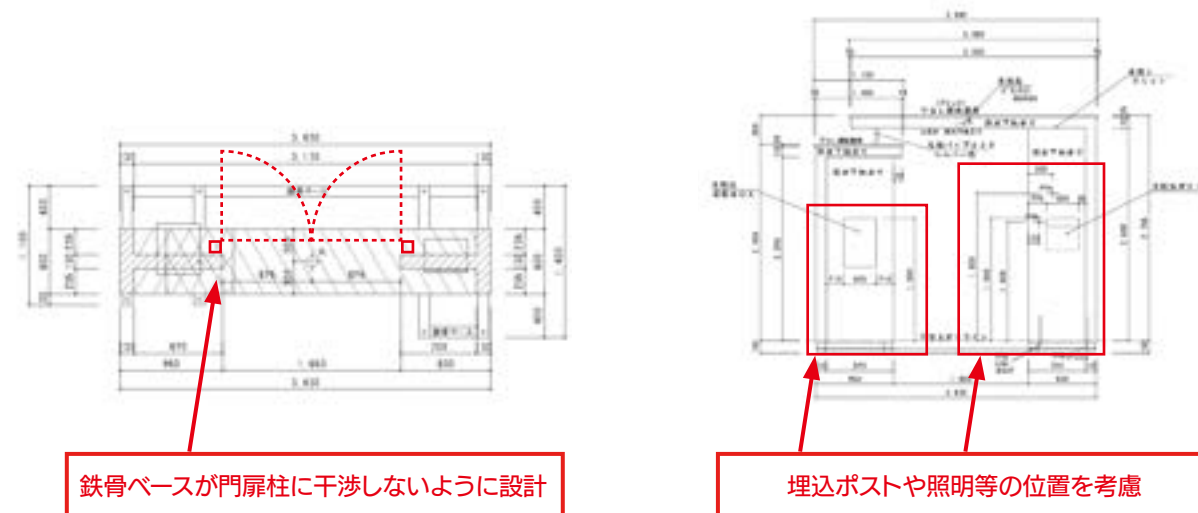

4 正式製品図及び基礎図作成

打合せ後、確定した内容で製品図及び基礎図を作成します。
金額の修正などがある場合は改めてお見積書をご提示させていただきます。

5 ご承認後に製造開始

正式製品図及び基礎図にはご承認印捺印欄を設けてあります。
最終確認後、ご捺印された図面を弊社にFAXまたはメールで送付して頂きます。

図面を受け取りましたら、製造を開始致します。

※ご承認印がないと製造が開始されません。


6 製造～納品

躯体の製造期間は約1ヶ月となります。


工事店様は事前にお渡しする基礎図を基に納品日までに
基礎打設をお願いします。

※基礎打設後は十分に養生期間を設けてください。

設置、溶接作業に支障を来す場合があります。

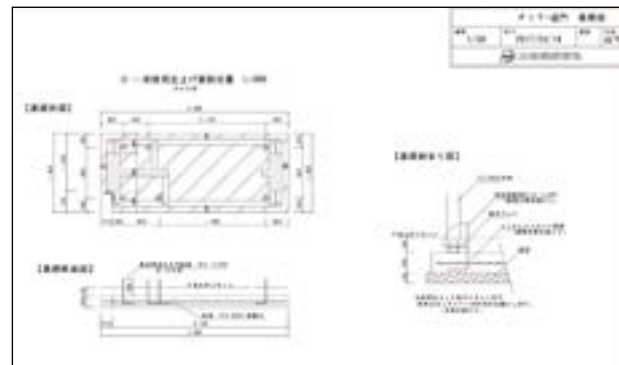

■基礎図について

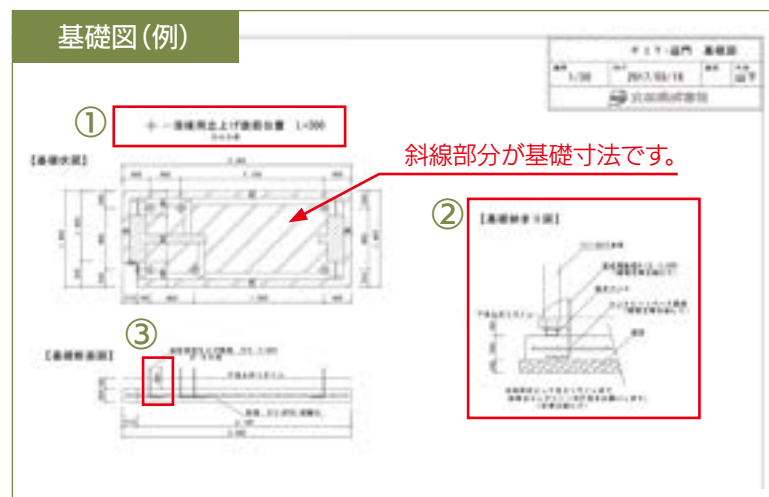

① 基礎納まりを確認

基礎の納まりは躯体により異なります。**仕上がり天端の高さを守り**、基礎を打設してください。

② 鉄筋の位置と数を確認

基礎伏図から鉄筋アンカーの位置と数を確認します。

鉄筋アンカーが鉄骨ベースと躯体の下敷きにならないよう注意してください。

③ 鉄筋アンカーの立ち上げ高を確認

鉄筋アンカーは**基礎天端からH300mm以上**立ち上げてください。

基礎打設

●基礎は表面がフラットになるように打設してください。

正確なレベルが出せず、ズレが生じる可能性があります。

●据付位置に配管等がある場合は事前に移設をお願いします。

水道メーターや汚水・雨水配管、マス等が据付の障害となり、据付が行えない場合があります。
基礎打設前に移設をお願いします。

何らかの理由で移設が困難な場合は見積もり依頼時にご相談ください。

※掘削時に発見した場合は直ちに弊社までご連絡ください。

●両サイドに塀などがある場合の注意事項。

設置の際に障害となりうる塀・ポールなどがある場合、事前撤去をお願いする場合があります。
工事図面や現地の写真がある場合は見積もり依頼時にお送りください。

P20の注意事項 基礎打設を必ずご確認ください。

特注数寄屋門

約W4,600×H2,770mm 設置時間 約4時間半

通路幅に合わせた特注門を製造し、工事店様に手配して頂いたクレーン車を用いて設置納品しました。
開き戸には電気錠が取り付けられています。既存階段を活かした門廻りリフォームです。
※クレーン車は工事店様に手配して頂きました。



特注数寄屋門

約W4,800×H2,800mm

住宅リフォームに伴い、お施主様の和の雰囲気大切にしたいという思いから数寄屋門を中心とした門廻りが造られました。
数寄屋門に沿って設置された境界塀はオリジナル耐震壁「FIT WALL」で製造しました。



特注数寄屋門

約W4,100×H3,000mm 設置時間 約5時間 (袖壁のFIT WALL等の設置も含む)

切妻屋根の特注門を製造、納品しました。
通用口の開き戸には電気錠が取り付けられ、伝統的な和風門ながら現代のライフスタイルにも合わせた仕様になっています。
袖壁はオリジナル耐震壁「FIT WALL」に斜めスリットを入れて製造しました。



数寄屋門 寄棟8型

約W3,800×H2,600mm 設置時間 約3時間

お施主様が展示会で弊社の数寄屋門をお気に召され、門をメインに外構をデザインされました。
歴史ある城下町の景観を損なうことなく調和し、現代的な和モダンスタイルの門廻りに仕上げて頂きました。



特注数寄屋門

約W4,350×H3,800mm + 和風塀 + FIT迎門

生前、「門あってこそその屋敷」と良質な樺材を20年の歳月を掛け集められていた亡きお父様。
門への夢はご子息へ受継がれ弊社にご依頼を頂きました。まさにお屋敷と呼ぶに相応しい大邸宅に調和する
「数寄屋門」よりも「武家屋敷門」というべき特注和風門が出来上がりました。



特注数寄屋門

約W9,000×H3,200mm + 和風塀 + 冠木門 設置時間 約6時間(数寄屋門のみ)

お施様の長年の願いであった住宅に合う数寄屋門を特注品として製造させて頂きました。
門はワンユニットで12tコニック車を用いて搬入し、別日に門に合わせた和風塀とお施主様こだわりの
冠木門を設置納品しました。
※和風門・塀の瓦工事は工事店様にて手配して頂きました。



社殿

通称「モネの池」で有名な岐阜県関市にある秋葉神社の社殿を製造、納品させて頂きました。
門設置と同日に土間打ちが行われ、コンクリート養生後にお堂を設置しました。
小さな社殿ではありますが、自然に囲まれた中で神々しさを感じさせます。



規格品などの詳細や施工例は数寄屋門の製品カタログ及び資料をご用意しておりますので、
カタログ送付をご希望の方は弊社までお問い合わせください。

シャッターゲート

約W6,460×H2,925mm 設置時間 約5時間

2台用シャッターゲートを柱と梁を分割して製造し、現場で連結させて納品しました。
設置納品後、工事店様にて仕上げ施工が行われ、住宅と色調を合わせたナチュラルな印象のシャッターゲートに仕上げて頂きました。



シャッターゲート+通用門

約W10,450×H2,925mm 設置時間 約4時間

シャッターゲートと通用門を分割製造し、現場で連結して設置納品しました。
通用門の屋根部分の格子材は設置後、工事店様が仕上げ施工の際に取り付けられました。



FIT GATE + FIT HIGH-WALLを連結した大型ゲート

設置時間 約5時間


2台用シャッターゲートとアイアン装飾や埋込みポストを工場内で取付け製造したウォールを4tユニック車2台で搬入しました。
壁塗りや照明の取付けなど仕上げ施工は、躯体設置後に工事店様にて行われました。



シャッターゲート+通用門

シャッターゲートW9,735mm + 通用門 W2,905mm 設置時間 約7時間

敷地の形に合うよう設計された全長10,000mmを超える大型ゲート。
建物軒下に一部ゲートが入り込むため、慎重に設置作業が行われました。

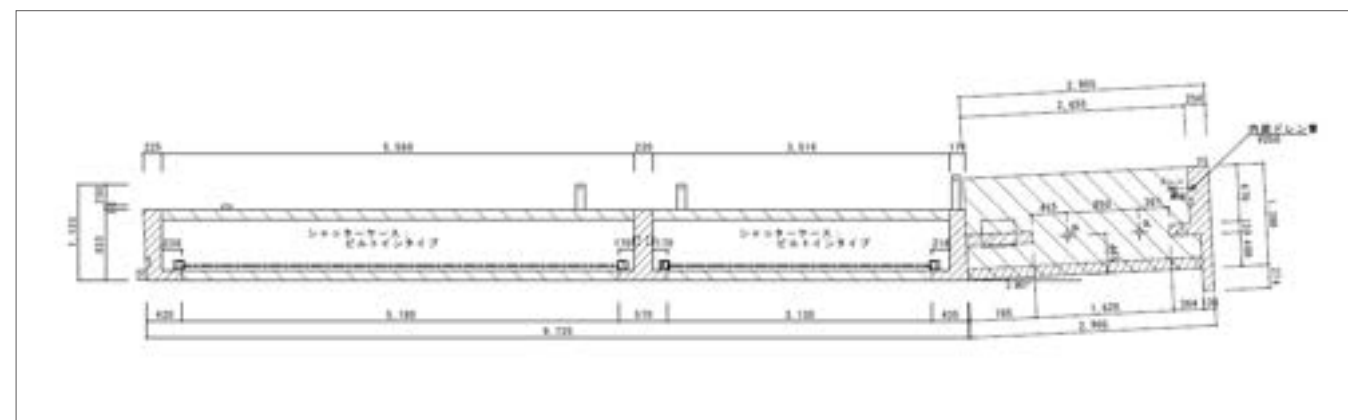

シャッターゲート + 通用門

約W6,050×H2,925mm 設置時間 約3時間

奥行のあるデザインのため、屋根はスラブ屋根にし、ダウンライトは工場内で取付けて製造納品しました。
壁の奥には門扉が設置され、通用口になっています。



シャッターゲート + 通用門

W12,400×H3,125mm 設置時間 約6時間

シャッターゲートと通用門を一体化した大型のゲートを分割して製造しました。
工事店様によって壁仕上げが同系色でそれぞれ違う素材で施され、変化と統一感のあるゲートに仕上げて頂きました。



シャッターゲート + 通用門

約W8,050×H3,455mm 設置時間 約3時間

約H3,455mmの背の高い柱から通用門に向かって高さに変化をつけたデザインのゲートを製造納品しました。
通用門の壁は凹まし加工を施し、埋込ポストを工場内で取付けました。
躯体設置後、工事店様にて仕上げが施され、スタイリッシュなゲートに仕上げて頂きました。



シャッターゲート

約W10,040×H2,925mm 設置時間 約5時間

敷地境界と建物の間にぴったりと収まるシャッターゲートを分割して製造・納品しました。
両袖壁の上部に開口があげられたデザインで目隠し効果を発揮しながら、圧迫感を緩和した門周りに仕上げて頂きました。



アーチゲート

約W9,400×H2,725mm(屋根天) 設置時間 約4時間

マンションのエントランスゲートとして設置されました。
分割して製造し、天井材や格子材、一部屋根の塗装などを工場内で行いました。
エントランスゲートを設けることで高級感を演出し、さらに付加価値を高めることができます。



宿泊施設のエントランスゲート

約W6,100×H3,100mm 設置時間 約3時間

新しく開業されたホテルのエントランスゲートとして据えられたFIT迎門。
タイル貼りや瓦工事、格子取付けなどは工事店様手配にて仕上げ施工が行われました。
人通りの多い場所にあるホテルで和を感じるモダンなエントランスゲートが周り雰囲気ガラリと変え、
通りがかる人の目を惹きます。



通用門

約W6,100×H3,100mm(屋根寸) 設置時間 約3時間

南国風に仕上げられたFIT迎門。柱と梁を分割して製造、納品しました。
屋根の一部をくり抜き、植栽が成長しても屋根を超えて伸びていけるようにデザインが工夫されています。
工事店様によって住宅と同じ瓦で屋根が仕上げられ、南国を訪れたかのような雰囲気のゲートになりました。



収納スペース付き通用門

約W4,200×H2,550mm(屋根寸) 設置時間 約3時間

背面に収納スペースを設け、シンプルで機能的なFIT迎門をワンユニットで製造しました。
天井材や扉に使用している天然木が温かみを感じさせてくれます。
和の主張を抑え、様々な住宅に合わせやすい現代的な和風の通用門です。



現代和風シャッターゲート + 通用門

約W10,000×H3,340mm(屋根寸) 設置期間 4日間

W10,000mmと大型の和風ゲートをシャッターゲートと通用門、屋根に分割して製造しました。
躯体設置1日、屋根据付1日、GL鋼板葺き2日の計4日間で設置が完了しました。
躯体設置後、工事店様に和と洋が調和した高級感のある門廻りに仕上げさせて頂きました。



シャッターゲート + 通用門

FIT GATE	約W5,900×H2,925mm	設置時間 約3時間
FIT迎門	約W5,600×H2,560mm(屋根寸)	

シャッターゲートはFIT GATEの分割躯体で、通用門はワンユニットのFIT迎門で製造、納品しました。
搬入経路の道幅が狭く、電線等の障害物も多かったため、FIT GATEは分割躯体で設計しました。
設置後、工事店様によってタイル貼りなど仕上げ施工が行われ、落ち着いた雰囲気の門廻りに仕上げさせて頂きました。



耐震エクステリア・防災エクステリアのパイオニア



大林株式会社

〒501-4206 岐阜県郡上市八幡町吉野1317-1

TEL 0575-63-1021 FAX 0575-63-1025

E-mail info@dairin-fit.jp URL <https://www.dairin-fit.jp/>

大林株式会社

検索

- このカタログに掲載の写真は、印刷インクの関係で実際の製品の色調と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当カタログからの無断転載・無断複製は固く禁じます。
- 耐震エクステリアについて大林株式会社は、岐阜大学と共同研究を行なっています。
岐阜県産業経済振興センターの事業可能性評価ランクAに認定され、地域活性化ファンド事業費を受けて実施しています。

2022年4月版