

DAIRIN GATE

数寄屋門 / FIT 迎門

門は、おもてなしの心から生まれる



JAPANESE STYLE GATE

DAIRIN は「震災時、エクステリアの倒壊から人命を守る」ことを目的とし、
耐震エクステリア事業を推進。日本伝統の技術と現代技術を融合させたエクステリア製品をお届けします。



SUKIYA GATE

数寄屋門

耐震性ユニット式
本格和風門



数寄屋門 ————— P.03-34

製品特徴	P.03-08	商業施設関連	P.25-28
規格品	P.09-16	社寺製品	P.29-30
特注品	P.17-24	クリーニング	P.31-34



耐震性
モダンゲート

FIT迎門



FIT 迎門 ————— P.35-42

設計・設置について ————— P.43-52

必要な資料	P.43-48
設置の流れ	P.49-52
寸法図	P.53-58



SUKIYA GATE

DAIRINの数寄屋門は、 耐震性のユニット和風門。

厳選した天然木を使用し、日本伝統の軸組工法で一棟ずつ匠が造る本格的な和風門です。
さらに、鉄骨ベースを組合せた震災に強い耐震設計です。

point.1

厳選した
天然木を使用

point.2

ホゾ加工を基本とした
日本伝統の
軸組工法で製造

point.3

鉄骨ベースを組合せた
耐震設計

point.4

安定した品質・納期
工場内一貫生産

point.5

高品質な完成品を現地に
直送納品

point.6

クリーニングなど充実した
アフターケア



【規格品】切妻 5 型 [白木色]

SUKIYA GATE

数寄屋門の 主要部位名称



工場内一貫製造で高品質



工場内で熟練した匠が一棟ずつ造るため、高品質な門が出来上がります。
ご依頼いただいた門はビス等の金物を最低限しか使用せず、ホゾ加工を基本とした軸組工法で造り上げます。

現場へ直送納品で
負担軽減と工期短縮を実現



およそ数時間～1日で完了

工場内で造り上げた門はユニック車で全国に直送納品。納品当日に設置作業が行われ、数時間～1日程度で設置が完了します。高品質な門を短期間で造り上げることができ、現場の作業負担軽減と工期短縮を実現します。(詳細は P49 ～ P50 参照) ※大型製品の場合は工場内で材料を切り出し、現場で組み上げることもあります。

数寄屋門

F・T迎門

設計・設置

寸法図

製品特徴

規格品

特注品

商業施設関連

社寺製品

クリーニング

門の心得

門は、“おもてなし”の心から生まれる

「数寄屋」とは本来、茶席・勝手・水屋などが備わった別棟の茶室を指し、一方、「数寄屋門」は商標であり、一般的な住宅に調和するよう設計された和風門のことをいいます。



「和」の文化は「真」「行」「草」に分類されます。(書道でいう真書、行書、草書) 門やアプローチなどは、この分類を基本に設計するとバランスよくまとまります。



真

決まった形や寸法がしっかりとあるもの。
※大林が手掛ける門は主に「真」に分類されます。



行

部分的に定規で測れない形状のものが取り入れられているもの。
例：丸柱、杉皮など



草

素材そのものの形状を生かして造られたもの。正確な寸法を表すことのできない門。

数寄屋門は格式や威厳などに囚われず自由な発想で造られるため、上記に当てはまらないこともあります。

門の心得

上がり二段の美学

社寺と個人邸では設置すべき場所が異なります。



社寺などの山門

山門(仏教寺院の正門)は威厳や格式を重要視し、門を大きく魅せるため階段を上がりきった場所など敷地の高い位置に設置します。



個人邸

山門などに比べて門回りを控えめに設計し、侘び寂びを表現します。階段を1～3段程度設けて門を設置することが一般的であり、弊社では「上がり二段の美学」と呼んでいます。敷地に高低差がある場合には門をくぐった先に階段を割り付けることもあります。

袖壁などの目隠し塀

袖壁等の高さは鴨居の高さを目安に設計することが一般的です。



主要構造材について

ヒノキ材

- ・国内産ヒノキ材
- ・ネズコ材に比べて淡いピンクを帯びた白色
- ・肌目が緻密で光沢感のある仕上がりとなる
- ・時間が経つにつれて少し黄みが強くなり、その後、シルバーグレーへと経年変化していく




＜ヒノキ材 / 白木色＞ ＜ヒノキ材 / 古美色＞
※実際の色味と異なる場合がございます



＜ヒノキ仕様 切妻5型特注＞

ネズコ材

- ・北米産ネズコ材
- ・淡い黄みのある白色
- ・なめらかな質感で、ヒノキのような光沢感はなく、温かみのあるマットな仕上がり
- ・時間が経つにつれて黄みが薄れ、褐色を帯び、深みのある落ち着いた色合いへと変化していく

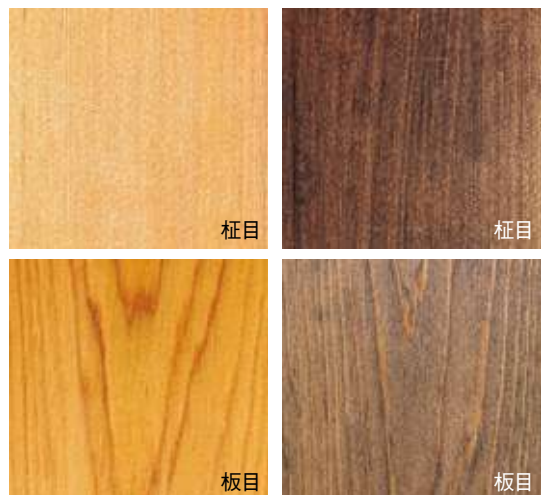

＜ネズコ材 / 白木色＞ ＜ネズコ材 / 古美色＞
※実際の色味と異なる場合がございます



＜ネズコ仕様 切妻5型特注＞

色見本の送付が必要な場合はお問合せください。

主要構造材について

各仕様

◆ヒノキ仕様

芯持ち及び芯去り材の混合使用

※主に柱や鴨居などに芯持ち材を使用

※経年によるひび割れ等が発生する場合があります

◆ネズコ仕様


芯去り材を使用

※芯去り材は柱目と板目があります

■ 芯持ち材


建築等で一般的に用いられる四面がすべて板目の材。樹芯を含むため強度には優れているが、収縮の度合いが大きく、反りやひび割れが発生しやすい。

※割れを防ぐために背引き加工をします

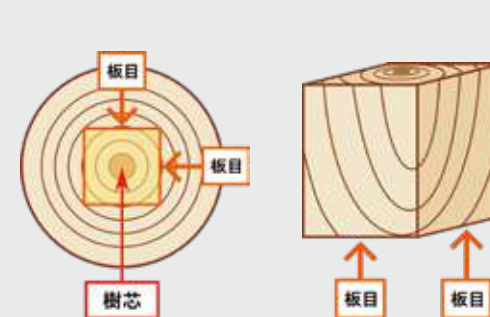

■ 芯去り材


大径木から樹芯を避けて切出した柱目と板目が二面ずつ存在する材。樹齢が高い熟成木から切り出されるため、乾燥に伴う反りや割れが少なく、節がほとんどない綺麗な木目で品質・強度ともに優れている。

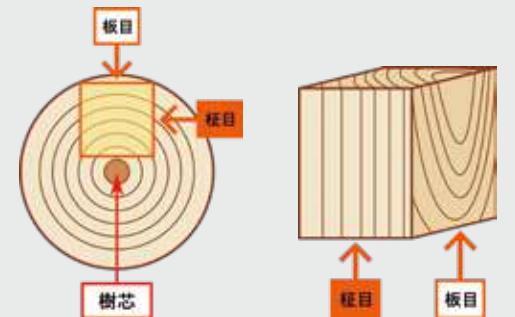

自然環境への配慮

ヒノキなどの国内産針葉樹の木材は、再使用や再利用できるのはもちろん、木材を「植える→育てる→利用する→植える」という循環が自然を若返らせ、未来に繋がる資源となります。

また、木材加工された後も成長中に蓄えた CO² を排出せず固定するため、地球温暖化防止へと繋がります。

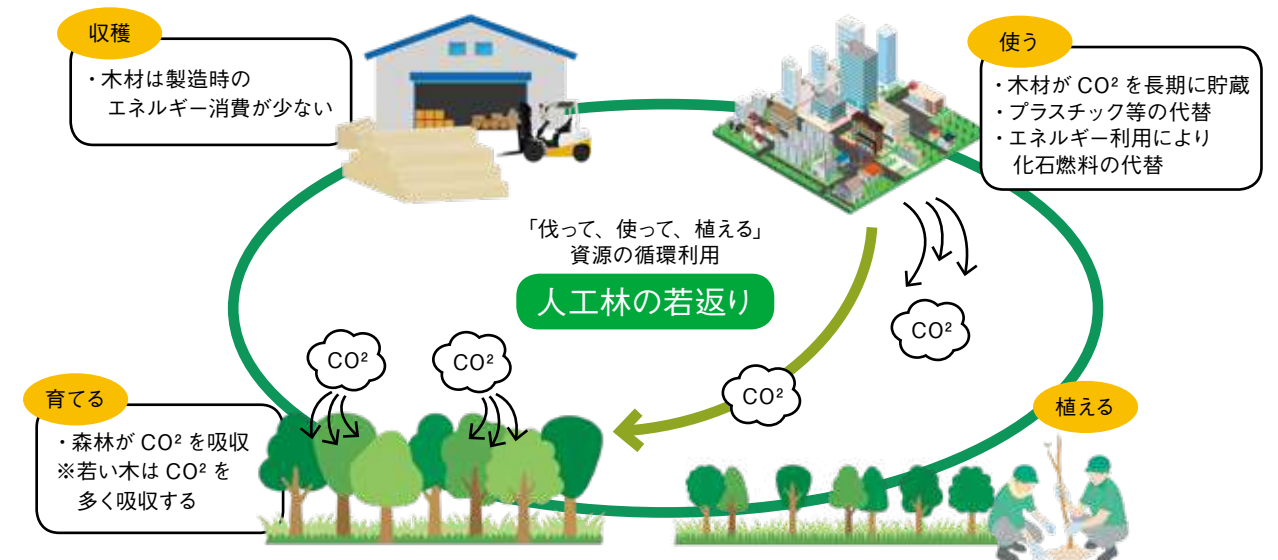



狭い場所にも適した最小サイズの規格品

雅1S [白木色・古美色]

- 間口：1,600mm ■屋根：W2,400×D1,350mm
- 土台：鉄骨ベース、みかげ束石・敷居 ■戸：引き違い戸

- 防虫防腐仕上げ ●素丸瓦材工別途
- 建具・欄間デザイン変更可能 ※瓦葺き不可

主要構造材	ヒノキ仕様	ネズコ仕様
屋根仕様 純銅板 一文字葺きと素丸瓦	2,300,000円	2,370,000円
ガルバリウム鋼板 一文字葺きと素丸瓦	2,100,000円	2,180,000円

※運送費・据付費等は別途 ※消費税は含まれておりません



1 間サイズのスタンダードな数寄屋門

切妻1型 [白木色・古美色]

- 間口：1,830mm ■屋根：W2,810×D1,640mm
- 土台：鉄骨ベース、みかげ束石・敷居 ■戸：引き違い戸

- 防虫防腐仕上げ ●瓦材工別途
- 建具・欄間デザイン変更可能

主要構造材	ヒノキ仕様	ネズコ仕様
屋根仕様 純銅板 一文字葺きと瓦	2,400,000円	2,760,000円
ガルバリウム鋼板 一文字葺きと瓦	2,200,000円	2,550,000円

※運送費・据付費等は別途 ※消費税は含まれておりません



切妻1型の左右に屋根付き袖門をつけ、デザイン性が高められた数寄屋門

切妻1型<両袖タイプ> [白木色・古美色]

- 間口：4,020mm ■屋根：W4,570×D1,640mm
- 土台：鉄骨ベース、みかげ束石・敷居 ■戸：引き違い戸（くぐり戸：片開き戸）

- 防虫防腐仕上げ ●壁仕上げ別途（壁塗り下地にて出荷）
- 建具・欄間デザイン変更可能 ●各種配管、埋込ポスト（支給品）等の備品取付別途
- くぐり戸取付位置変更可能
- 瓦材工別途

※イメージパースのため実物とは多少異なります

主要構造材	ヒノキ仕様	ネズコ仕様
屋根仕様 純銅板 一文字葺きと瓦	4,700,000円	5,240,000円
ガルバリウム鋼板 一文字葺きと瓦	4,300,000円	4,860,000円

※運送費・据付費等は別途 ※消費税は含まれておりません



化粧欄間のデザインは変更可能です

建具上部に冠木が通った重厚感のある 1.5 間サイズの数寄屋門

切妻 2 型 [白木色・古美色]

- 間口：2,730mm ■屋根：W3,800×D1,800mm
- 土台：鉄骨ベース、みかげ東石・敷居 ■戸：引き違い戸（くぐり戸：片開き戸）
- 防虫防腐仕上げ ●くぐり戸取付位置変更可能
- 建具デザイン変更可能 ●瓦材工別途

主要構造材	ヒノキ仕様	ネズコ仕様
屋根仕様		
純銅板 一文字葺きと瓦	3,570,000円	3,950,000円
ガルバリウム鋼板 一文字葺きと瓦	3,340,000円	3,720,000円

※運送費・据付費等は別途 ※消費税は含まれておりません

袖壁に化粧欄間を設けた繊細さと華やかさを併せもつ数寄屋門

切妻 3 型 [白木色・古美色]

- 間口：2,730mm ■屋根：W3,600×D1,800mm
- 土台：鉄骨ベース、みかげ東石・敷居 ■戸：引き違い戸
- 防虫防腐仕上げ ●瓦材工別途
- 建具・欄間デザイン変更可能

主要構造材	ヒノキ仕様	ネズコ仕様
屋根仕様		
純銅板 一文字葺きと瓦	3,750,000円	4,150,000円
ガルバリウム鋼板 一文字葺きと瓦	3,520,000円	3,920,000円

※運送費・据付費等は別途 ※消費税は含まれておりません



引き分け戸で大きな荷物の出入りもしやすい2間サイズの数寄屋門

切妻5型 [白木色・古美色]

- 間口：3,600mm ■屋根：W4,800×D1,800mm
- 土台：鉄骨ベース、みかげ束石・敷居 ■戸：引き分け戸

- 防虫防腐仕上げ ●瓦材工別途
- 建具・欄間デザイン変更可能

主要構造材	ヒノキ仕様	ネズコ仕様
屋根仕様		
純銅板 一文字葺きと瓦	5,350,000円	5,580,000円
ガルバリウム鋼板 一文字葺きと瓦	5,100,000円	5,300,000円

※運送費・据付費等は別途 ※消費税は含まれておりません

緩やかな屋根勾配で侘び寂びを表現した数寄屋門

切妻6型 [白木色・古美色]

- 間口：3,600mm ■屋根：W4,800×D1,800mm
- 土台：鉄骨ベース、みかげ束石・敷居 ■戸：引き違い戸

- 防虫防腐仕上げ ●各種配管、埋込ポスト(支給品)等の
- 建具デザイン変更可能 備品取付別途
- 素丸瓦材工別途 ※ガルバリウム鋼板葺き不可
- 壁仕上げ別途 (壁塗り下地にて出荷)

主要構造材	ヒノキ仕様	ネズコ仕様
屋根仕様		
純銅板 一文字葺きと素丸瓦	5,800,000円	5,500,000円

※運送費・据付費等は別途 ※消費税は含まれておりません



シンプル設計の小型数寄屋門

寄棟 1 型 [白木色・古美色]

- 間口：1,630mm ■屋根：W2,435×D1,335mm
- 土台：鉄骨ベース、みかげ束石・敷居 ■戸：引き違い戸
- 防虫防腐仕上げ ●天井にダウンライト(支給品) 取付可能
- 建具・欄間デザイン変更可能 (躯体内配管 PF16 埋設まで)

主要構造材	ヒノキ仕様	ネズコ仕様
屋根仕様 ガルバリウム銅板 段葺き	2,030,000円	2,130,000円

※運送費・据付費等は別途 ※消費税は含まれておりません

和洋問わないすっきりとした 1 間サイズの数寄屋門

寄棟 2 型 [白木色・古美色]

- 間口：1,830mm ■屋根：W3,145×D1,715mm
- 土台：鉄骨ベース、みかげ束石・敷居 ■戸：引き違い戸
- 防虫防腐仕上げ ●天井にダウンライト(支給品) 取付可能
- 建具・欄間デザイン変更可能 (躯体内配管 PF16 埋設まで)

主要構造材	ヒノキ仕様	ネズコ仕様
屋根仕様 ガルバリウム銅板 段葺き	2,730,000円	3,230,000円

※運送費・据付費等は別途 ※消費税は含まれておりません



スタイリッシュで現代的なデザインの数寄屋門

寄棟 8 型 [白木色・古美色]

- 間口：2,500mm ■屋根：W3,800×D1,600mm
- 土台：鉄骨ベース、みかげ束石・敷居 ■戸：引き違い戸
- 防虫防腐仕上げ ●天井にダウンライト(支給品) 取付可能
- 建具デザイン変更可能 (躯体内配管 PF16 埋設まで)

主要構造材	ヒノキ仕様	ネズコ仕様
屋根仕様 ガルバリウム銅板 段葺き	3,510,000円	3,770,000円

※運送費・据付費等は別途 ※消費税は含まれておりません

数寄屋門製造棟数**日本一**、細かな要望も叶える**対応力**。

こだわりある門の形や寸法、建具デザインなど様々なご要望にお応えします。また、日本の伝統を守るだけではなく、宅配ボックスや電気錠、防犯カメラなど現代の生活様式に寄り添った設計が可能です。

規格品をベースにした特注品

Standard Product Base

CASE STUDY

01

SUKIYA GATE



Kirizuma Type 1 Base
切妻1型 特注

- ◆片側にぐり戸を追加
- ◆建具デザイン変更



CASE STUDY

02

SUKIYA GATE

Kirizuma Type 1 Base
切妻1型 特注

- ◆片側に袖壁追加
- ◆建具なし、駒寄製造
- ◆埋込みポスト取付（支給品）
- ◆インターホン用配管



CASE STUDY

03

SUKIYA GATE

Kirizuma Type 3 Base
切妻3型 特注

- ◆サイズ変更
- ◆袖壁、建具デザイン変更
- ◆総瓦葺き仕上げに変更
- ◆埋込みポスト取付（支給品）
- ◆照明、インターホン用配管



Kirizuma Type 5 Base
切妻5型 特注

- ◆サイズ変更
- ◆袖壁を塗装仕様に変更
- ◆建具デザイン変更
- ◆総瓦葺き仕上げに変更

CASE STUDY

04

SUKIYA GATE

オリジナルデザインの特注品

Original Design

住宅や外構に合わせたデザインの和風門をご希望に合わせ、バランスなどを考慮した上で設計・ご提案いたします。

CASE STUDY

05

SUKIYA GATE



- ◆埋込みポスト取付（支給品）
- ◆電気錠、インターホンなど配管



CASE STUDY

06

SUKIYA GATE

- ◆施主様支給の木材を一部使用
- ◆電気錠、テンキー等配管
- ◆門に合わせた木塀製造

CUSTOM MADE

特注品

CASE STUDY

07

SUKIYA GATE



- ◆袖壁追加
- ◆門に合わせた木塀製造

CASE STUDY

08

SUKIYA GATE



- ◆くぐり戸追加
- ◆電気錠、テンキー等配管

CASE STUDY

09

SUKIYA GATE



- ◆集合住宅用ポスト取付（支給品）

車庫門

Garage Gate

和風門と車庫ゲートを一体化した車庫門の製造も可能です。



CASE STUDY
10
SUKIYA GATE



CASE STUDY
11
SUKIYA GATE



CASE STUDY
12
SUKIYA GATE



CASE STUDY
13
SUKIYA GATE

露地門

Rojimon



CASE STUDY
14
SUKIYA GATE



CASE STUDY
15
SUKIYA GATE



CASE STUDY
16
SUKIYA GATE

建具に家紋デザインを施しました

待合

Machiai



木製塀

Wooden wall



その他

Others



中庭塀



木製門扉



案内看板



東屋

商業施設関連

ONSEN RYOKAN 由縁 新宿



葛城 琴の庭



トーセイホテル ココネ鎌倉



結美いぬやま



数寄屋門

F-1迎門

設計・設置

寸法図

製品特徴

規格品

特注品

商業施設関連

社寺製品

クリーニング

商業施設関連

小江戸温泉 KASHIBA



レストランテ 雀の庵



豊洲 千客万来



数寄屋門

F-1 迎門

設計・設置

寸法図

製品特徴

規格品

特注品

商業施設関連

社寺製品

クリーニング

社寺製品

山門、鐘楼、水屋などをご希望の形状や素材に合わせて製造いたします。



社寺製品



唐破風



数寄屋門

F-T迎門

設計・設置

寸法図

製品特徴

規格品

特注品

商業施設関連

社寺製品

クリーニング

クリーニング（メンテナンス）

少しずつ変化する色味などは天然木を使用した数寄屋門の魅力のひとつです。
カビやほこり、雨シミなどの経年的な汚れを取り除くことで、より長く美しい木の風合いを保つことができます。

上質な木材を使用している門・塀の場合、弊社製品以外でも対応いたします。



匠たちが細部まで丁寧に磨き上げた数寄屋門は設置当初の姿を取り戻します。



クリーニング



BEFORE



AFTER

▼白木色から古美色に変更した例



白木色

BEFORE



古美色

AFTER

クリーニングご依頼の流れ

- ① お問い合わせ
メールまたは電話で弊社までお問い合わせください。
※メールで門の写真を数点お送りいただくと見積もりがスムーズに行えます。
- ② 概算見積もり提示
写真から概算見積もりを作成し、ご予算に見合うかどうかをご判断いただきます。
- ③ 現場確認～お見積り（確定）
弊社スタッフが現地にお伺いし、門の状態や戸車・鍵の交換が必要かなど細部まで確認した上で、正式なお見積りをご提示させていただきます。
- ④ ご契約～クリーニング実施
ご契約後、専門の職方がクリーニングを行います。
クリーニングは約2～3日間で完了します。
※門のサイズや状態により作業日数は異なります。

門・塀の状態によりお引き受けできない場合がございます。ご了承ください。

建具交換とクリーニング

戸車がうまく動かず、建具の開閉がしにくいため建具の交換をご依頼いただきました。門のクリーニングを行い、本来の木の色を取り戻したことで新調した建具と合わせても違和感がなく、設置当初のような姿になりました。



改修（建具交換、屋根葺き替えなど）

大切にしてきた門を残したいというお施主様のご希望を第一に考えた改修工事。安全面から屋根は銅板での葺き替えをご提案しました。また、建付けの悪くなった建具の交換とクリーニングを併せてご依頼いただきました。



岐阜城 冠木門改修工事





FIT 迎門 DAIRIN だけのモダンゲート

FIT 迎門は切妻・寄棟屋根を組み合わせた耐震設計のオリジナルモダンゲート。
数寄屋門をつくり続ける DAIRIN だからこそできるデザインです。

point.1

鉄骨と木質を組合せた
耐震設計

point.2

特殊工程による
完全防水

point.3

提案の幅が広がる
デザイン性

point.4

安定した品質・納期
工場内一貫生産

point.5

高品質な完成品を現地に
直送納品



シャッターゲート

工場内一貫製造で高品質

FIT 迎門は鉄骨構造と木質構造を組み合わせた耐震設計の「FIT 工法」でつくられます。
工場内一貫製造で高品質なゲートを安定した納期でお届けいたします。



世界にひとつのオリジナルゲートを実現



寸法や躯体デザインはご希望をもとに設計し、世界にひとつのオリジナルゲートを製造いたします。



タイルや塗装など仕上げ材を自由に選べるため、数寄屋門と同じ切妻・寄棟屋根で日本らしさを演出しつつ、和洋を問わない現代的でモダンなゲートが出来上がります。宿泊施設や飲食店、マンションにも多数ご採用いただいております。

規格品 | FIT迎門

直送納品により、作業負担軽減と工期短縮



納品時

仕上げ施工後

工場内で防水下地まで施した半完成形のゲートを現場に直送納品し、その日のうちに設置が完了。後日、工事店様に仕上げ施工を行っていただき、ゲートの完成となります。

大型躯体の場合



納品時

仕上げ施工後

大型躯体の場合は分割して製造し、現場で連結作業を行います。

※サイズやデザインにより設置に数日かかる場合もあります。




数寄屋門

FIT迎門

設計・設置

寸法図

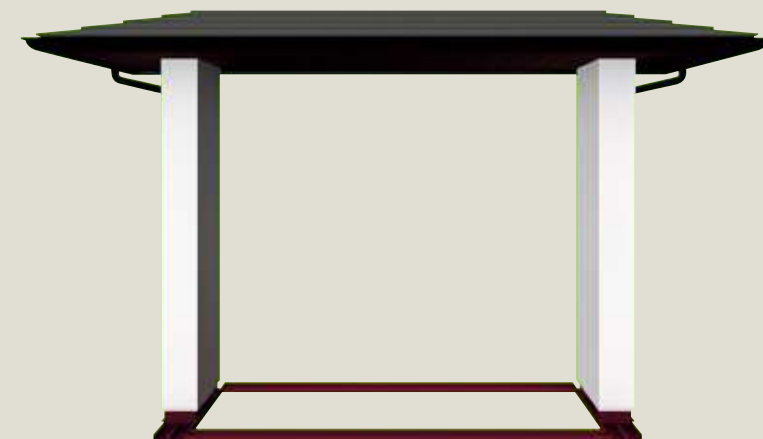

FIT 迎門 1 型

■躯体：W3,000×H2,200×D600mm ■開口部：W 2,540×H 2,200mm
■屋根：W4,140×H361×D1,500mm ■土台：鉄骨ベース
■屋根：ガルバリウム鋼板葺き ■天井材：木目調サイディング

●軒樋標準装備

※防水下地まで施したワンユニットの半完成品を現場納入します。
※工事店様にて事前の基礎工事及び仕上げ施工が必要です。

価格：3,900,000 円

※運賃、据付費等別途
※消費税は含まれておりません

▼ サイズやデザイン変更はお問合せください

【別途対応可能】 門袖など追加・切妻屋根に変更・支給品ダウンライト取付け・その他電気配管埋設など



袖壁など追加



切妻屋根に変更



CASE STUDY
01
FIT GATE



CASE STUDY
03
FIT GATE



CASE STUDY
02
FIT GATE



CASE STUDY
04
FIT GATE



設計・設置について


設計・見積もりに必要な資料

◆数寄屋門をご検討の方

躯体幅	間口サイズ
屋根幅	外構図面

※外構図面なしでも見積もりは可能ですが、
図面がある場合は門周辺の外構デザインや障害物等を考慮して設計いたします。

規格品（P09～16）をもとにサイズやデザインをご検討いただくとイメージしやすくなります。



屋根を
大きくしたい

柱を
太めにした

目隠し効果のある
建具デザインに
したい

設置場所の
幅に大きさを
合わせたい



【規格品】 切妻 1 型 [白木色]


屋根出幅について

屋根の左右出幅は奥行とのバランスが考慮されます。
屋根出幅は躯体ごとに異なるため、下記を目安としてお考えください。

切妻タイプ

屋根奥行の約 1/3


例) 屋根奥行 1,800mm の場合、屋根出幅は 600mm 程度

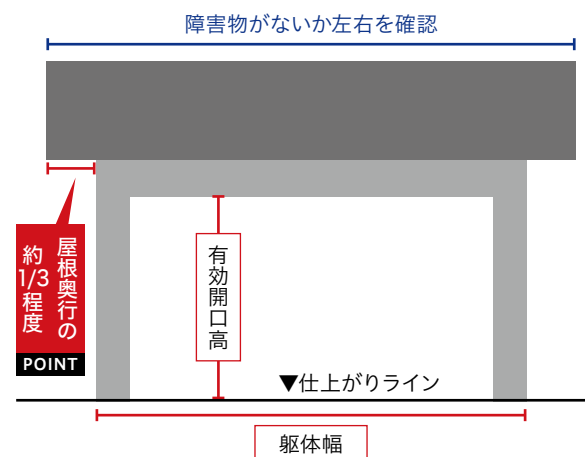

寄棟タイプ

屋根奥行の約 1/2

※棟と躯体ラインが揃うようにするとバランスが良い

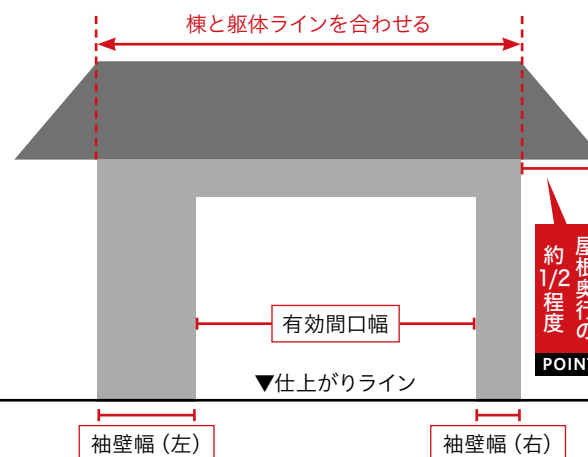

屋根の種類

◆屋根形状

切妻タイプ



紙を山折りにしたような形状の屋根で最も一般的な屋根形状

寄棟タイプ



三角と台形を組み合わせた屋根形状

◆屋根材（一例）※下記以外にご希望がございましたらご相談ください



純銅板葺き
(一文字葺き)



純銅板と瓦の合葺き
(一文字瓦葺きと銅板一文字葺き)



純銅板葺きと棟のみ瓦葺き
(素丸瓦葺き)



総瓦葺き
(万十瓦軒葺き)



ガルバリウム鋼板葺き
(横一葺き)



ガルバリウム鋼板葺き
※寄棟のみ対応

※銅板およびガルバリウム鋼板の色サンプル送付が必要な方はお問い合わせください。

※瓦工事は原則工事店様に手配をお願いしております。
※瓦業者様の手配が困難な場合は、弊社で三州瓦（材工）でのお見積り及び手配を承ります。
（見積もり作成に約 2～3 日程度かかります）瓦のみの販売は行っておりません。

建具デザイン（一例） ※下記以外にご希望がございましたらご相談ください

スタンダードな千本格子以外にも様々なデザインの建具をご用意しております。
また、格子の間隔など細かなご要望も対応いたします。



取付製品（ポスト・照明等）

埋込みポストや宅配ボックスなどの壁に埋込んで取り付ける製品は支給品を製造時に取り付けます。
また、照明やインターホンなどの電気関係は指定の位置に配管を通して出荷します。
見積もり依頼時に製品の詳細と取付位置をお教えてください。



躯体形状 (FIT 迎門)

シャッターゲートや通用門、アーチゲートなど様々な形状のゲートをご希望のもとに設計いたします。
防水下地まで施した半完成形での引き渡しで、工事店様に仕上げ施工を行っていただくため、
仕上げ材はご自由にお選びいただけます。

FIT 迎門は鉄骨構造と
木質構造を併せもつ
耐震設計のゲートです



防火・準防火地域について (FIT 迎門)



▲防水下地のうえ、ラス網加工にて納品（モルタル塗り別途）

防火地域・準防火地域の場合は見積もりを
依頼される際にお教えてください。
防火仕様の躯体で設計させていただきます。




▲破風及び天井材は木調防火サイディングを使用

その他各メーカー品に対応しています。見積もり依頼時にご相談ください。

要確認事項

- 2、4、12 t ユニック車が進入可能かどうか ※2 t ユニック車の進入は必須条件となります。
(道が狭くないか、電線や街路樹などの高さもご確認ください)
- 据付け位置に水道メーターや雨水・汚水配管、マス等の障害物がないか ※原則、撤去または移設をお願いします。
- 両サイドに既存塀やポールがある場合は事前撤去をお願いする場合があります。
工事図面や現地の写真がある場合は見積り依頼時にお送りください。

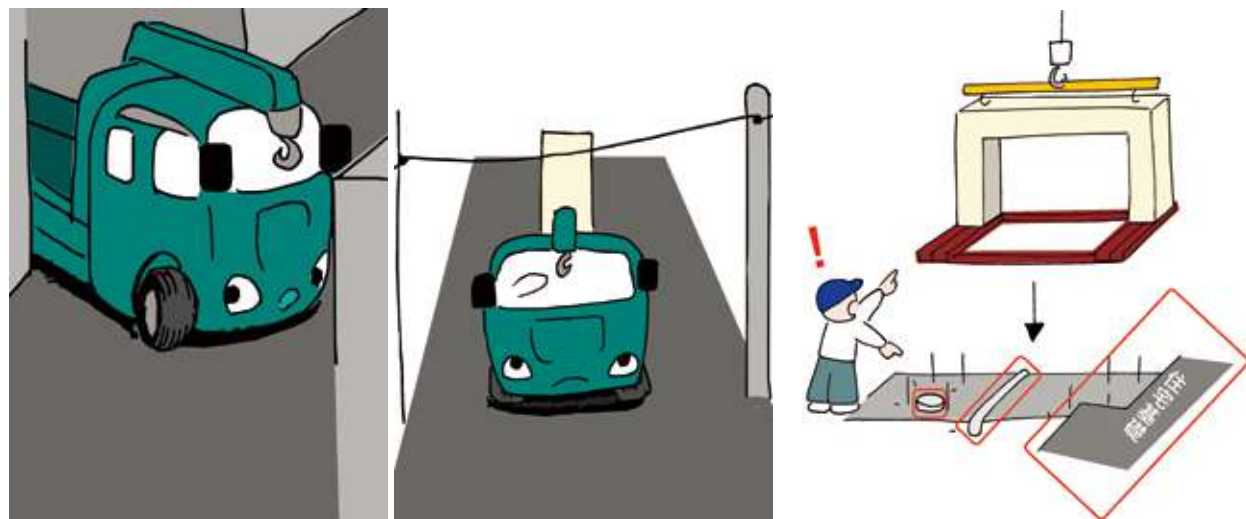

搬入路が狭い場合 ※ユニック車の進入が困難な場合

現場付近の搬入経路が狭く、ユニック車の進入が困難な場合は安全な場所に仮置きし、
キャスターを用いて人力で搬入したのち、工事店様にてご準備いただきましたクレーン専用車で設置します。



据え付け位置に障害物がある場合

障害物の存在が見積もり時点で発覚しており、移設等が困難な場合は鉄骨ベースの位置等を考慮して
設計させていただきます。基礎打設時に発覚した場合は速やかにご連絡ください。

※事前連絡がなく、納品当日に基礎上の障害物により設置が困難な場合は別途作業費が発生いたします。
また、場合によっては躯体を一旦弊社まで引き上げさせていただき、再配送・設置には別途費用が発生します。

基礎打設について

基礎ベースの打設は工事店様に行っていただきます。

製品図面と一緒にお渡しする基礎図面に従い、基礎打設及び溶接用鉄筋（アンカー）の立ち上げをお願いします。

【注意事項】

※必ず基礎打設を担当される施工者様に基礎図と製品図をお渡しください。


※基礎打設は納品日 5 日前までに基礎打設が完了し、養生期間を十分に設けられるよう

工事工程の調整をお願いいたします。


※基礎は表面がフラットになるように打設してください。正確なレベルが出せず、ズレが生じる可能性があります。

※溶接用鉄筋（アンカー）は必ず基礎図面の寸法に従い、立ち上げをお願いします。

正しい位置に立ち上げができていないと溶接固定ができません。

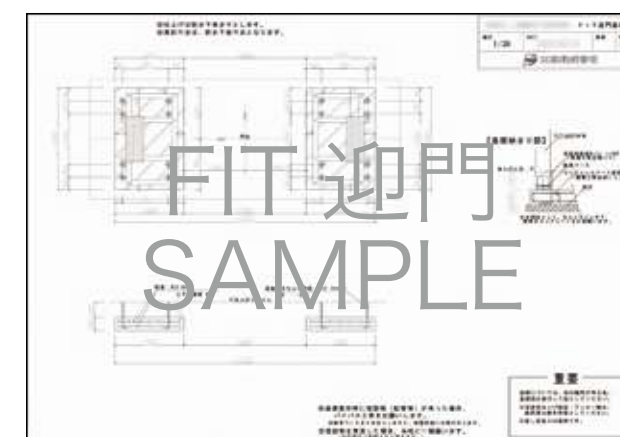

溶接前

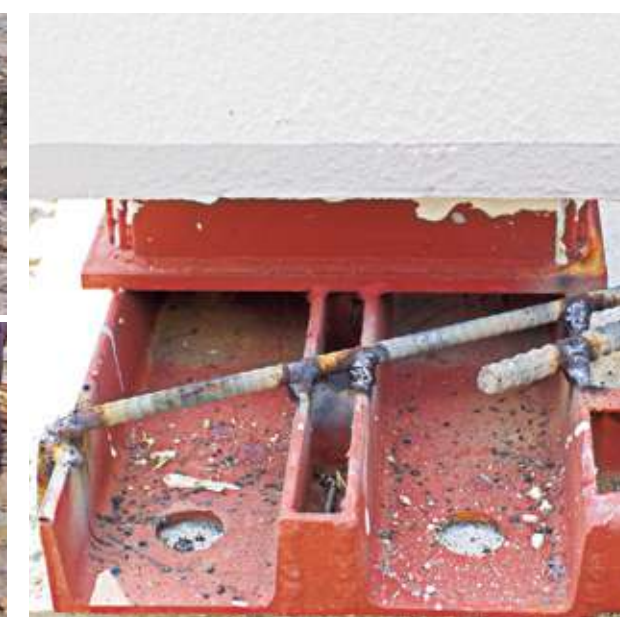

溶接後

設置の流れ

数寄屋門

①出荷～現地納品

弊社工場内で製造された門は2、4、12t ユニック車のいずれかで現地に直送納品します。

※基礎打設は納品日5日前までに基礎打設が完了し、養生期間を十分に設けられるよう工事工程の調整をお願いいたします。

※現場周辺の道路状況により道路使用許可証及び交通警備員が必要な場合は工事店様にて手配をお願いいたします。



②設置～仮固定

弊社スタッフが現場ご担当者様と位置の確認を行った上で仮設置をします。

レベル等の調整を行い、最終確認後に溶接固定します。

※設置完了後の位置変更や調整は致しかねます。 ※設置当日は必ず現場ご担当者様の立ち合いが必要です。

※門の傷つき防止のため、やむを得ずヘルメットを外して作業をする場合がございます。ご了承ください。



③敷居レール石、建具等設置

敷居レール石等を設置し、高さや両サイドのチリ合わせを行います。

また建具を取り付け、スムーズに開閉するかを確認し、調整をします。

※納品場所により石材の搬入補助にご協力いただく場合がございます。

※建具を取り外して引き渡しをご希望の場合は再度梱包をしてお渡ししますので、工事店様にて最終取付けをお願いいたします。



設置の流れ

④屋根カバー材取付け

屋根に取り付けられた吊フックを外し、カバー材等で仕上げます。

瓦屋根の場合は工事店様に瓦業者様を手配いただき、門設置後に瓦工事を行っていただきます。



⑤引き渡し

清掃などを行い、現場ご担当者様に最終確認をしていただきます。

建具の鍵やお施主様用のメンテナンスパックをお渡しして、引き渡し完了となります。

設置時間はおよそ数時間～1日程度となります。



メンテナンスパックに含まれる
弊社オリジナルカラーの
門専用塗料は追加購入可能です。



⑥本固定～仕上げ施工（工事店様作業）

工事店様にモルタルでの本固定や仕上げ施工を行っていただき、完成となります。



※必ず鉄骨ベースが露出しないように完全に根巻をして本固定（モルタル固定）をしてください。

FIT迎門

① 出荷～現地納品

弊社工場内で製造された門は2、4、12t ユニック車のいずれかで現地に直送納品します。

※基礎打設は納品日5日前までに基礎打設が完了し、養生期間を十分に設けられるよう工事工程の調整をお願いいたします。

※現場周辺の道路状況により道路使用許可証及び交通警備員が必要な場合は工事店様にて手配をお願いいたします。



② 設置・連結作業

弊社スタッフが現場ご担当者様と位置の確認を行った上で設置作業を行います。

※設置完了後の位置変更や調整は致しかねます。

※設置当日は必ず現場ご担当者様の立ち合いが必要です。



③ 溶接固定～引き渡し

レベルなどの調整を行い、現場ご担当者様と最終確認を行った後に基礎ベースの鉄筋（アンカー）を溶接し、仮固定をします。取付備品の付属品などをお渡しし、引き渡し完了となります。



④ 設置完了～仕上げ施工（工事店様作業）

設置完了後、工事店様に本固定（モルタル固定）や壁仕上げ等の仕上げ施工を行っていただき、完成です。



設置納品時



仕上げ施工後



設置納品時



仕上げ施工後



※必ず鉄骨ベースが露出しないように完全に根巻をして本固定（モルタル固定）をしてください。


仕上げ材について

FIT 躯体は塗材やタイル等の貼材など、仕上げ材を自由に選ぶことができ、モルタルなどの下塗りなしで仕上げ施工が可能です。（推奨：貼材 50kg/㎡まで）

貼材には弾性接着材をご使用ください。※モルタル接着は不可


規格品寸法図

雅 1S 型

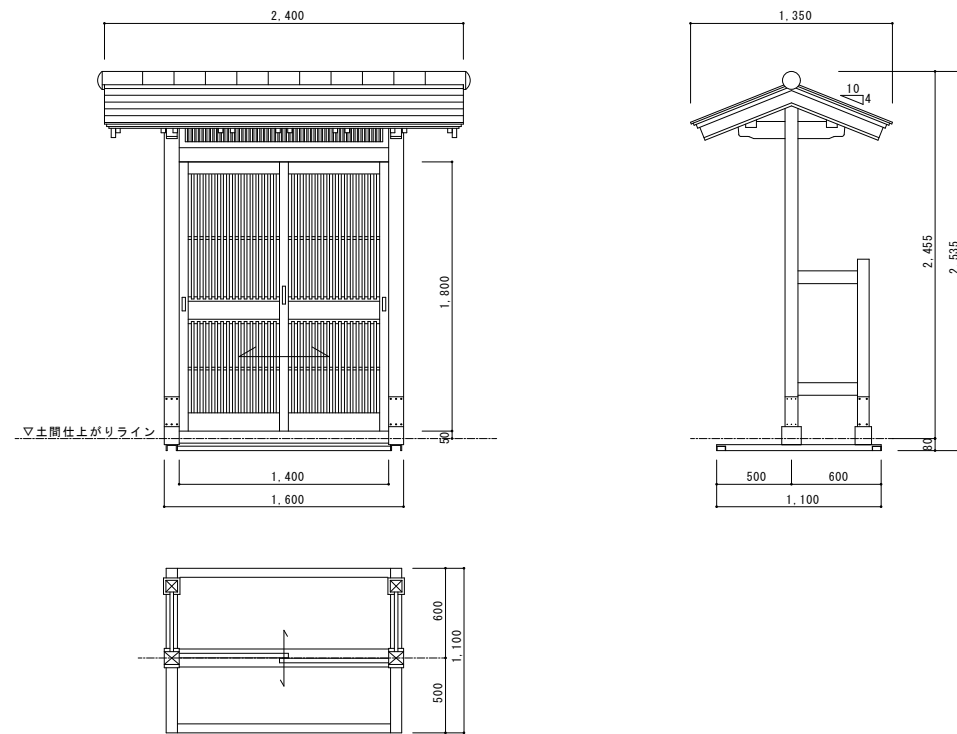

建具
引き違い



切妻 1 型

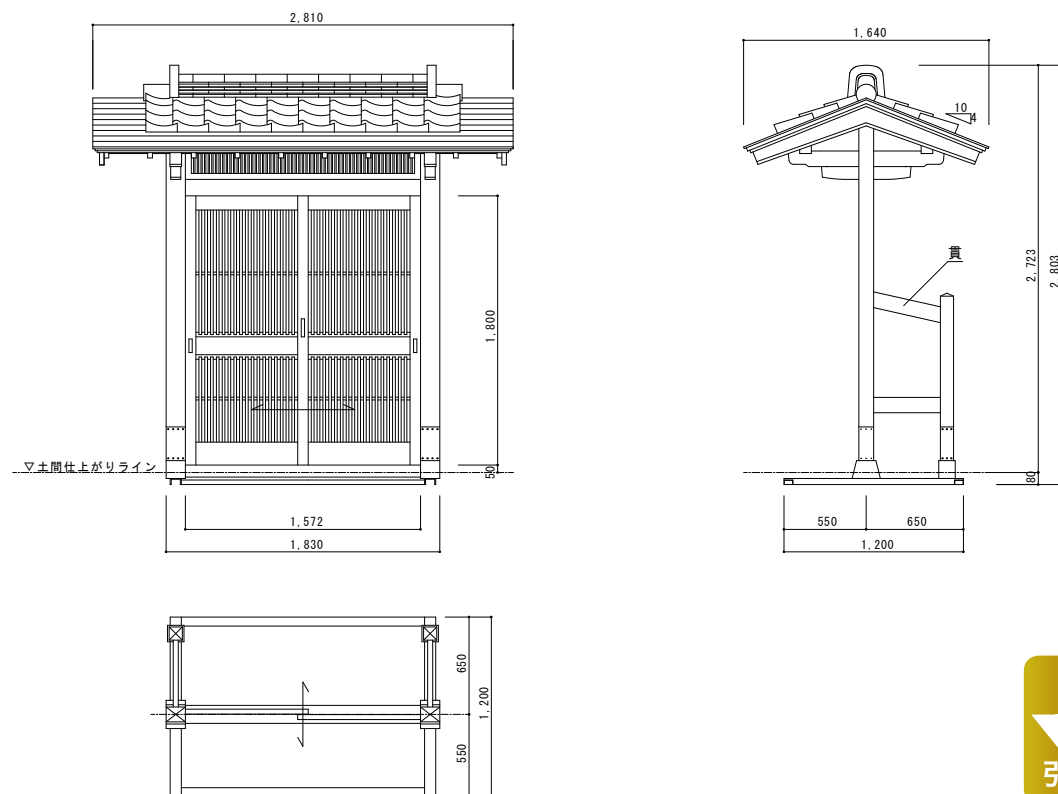

建具
引き違い

規格品寸法図


切妻 1 型両袖タイプ

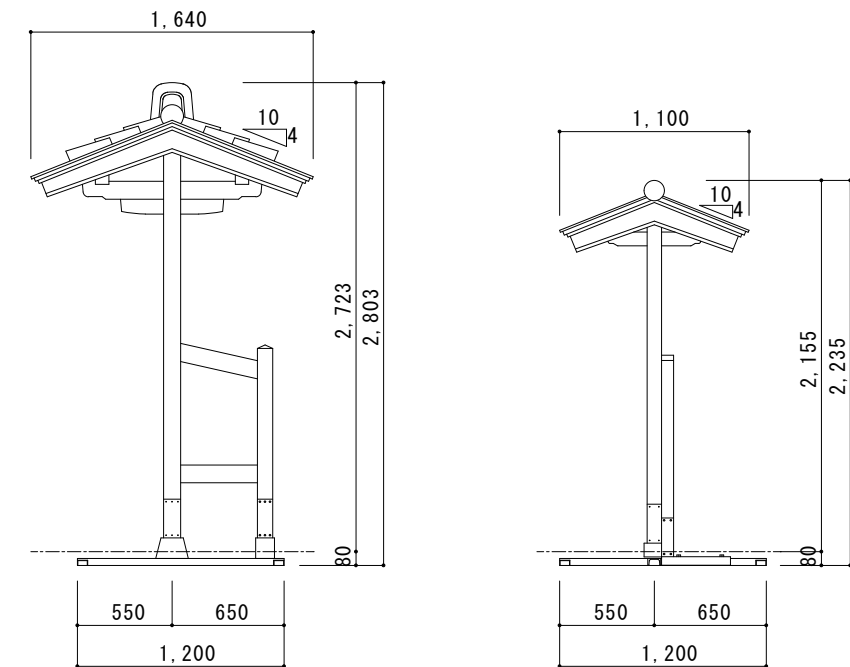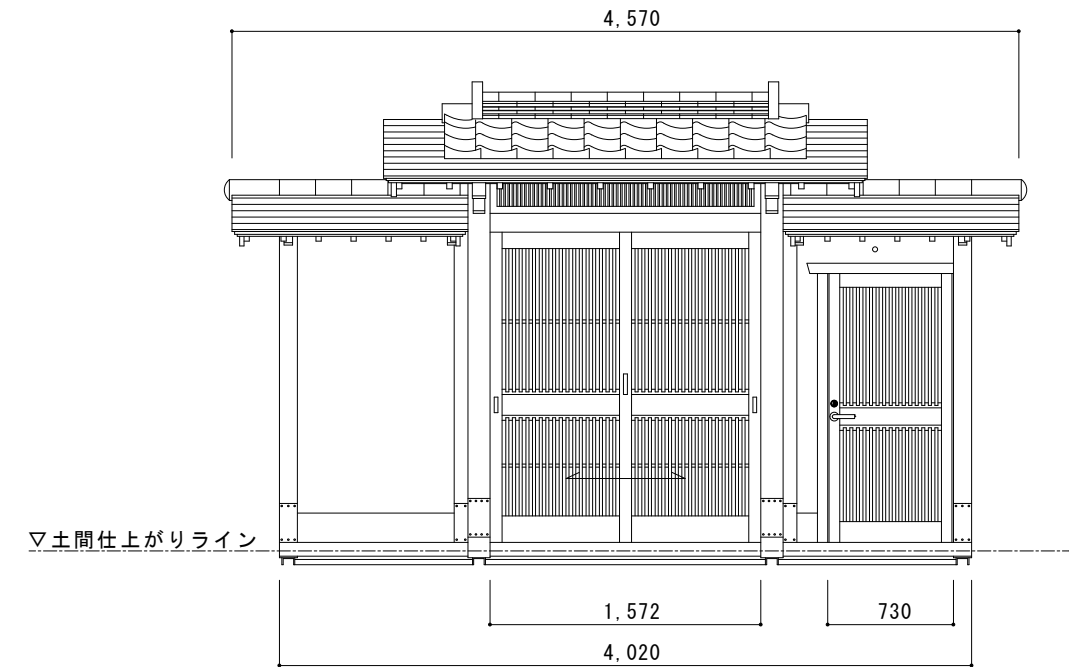


建具
引き違い

くぐり戸
内開き


切妻 2 型

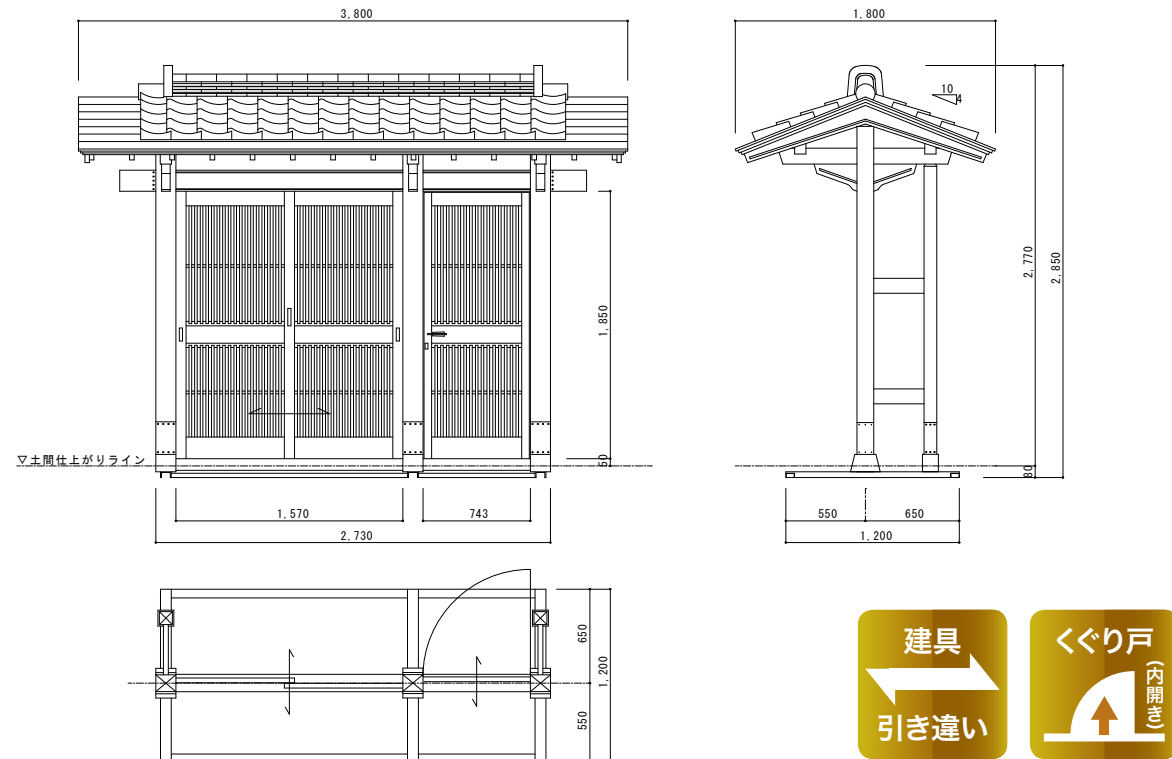


切妻 5 型

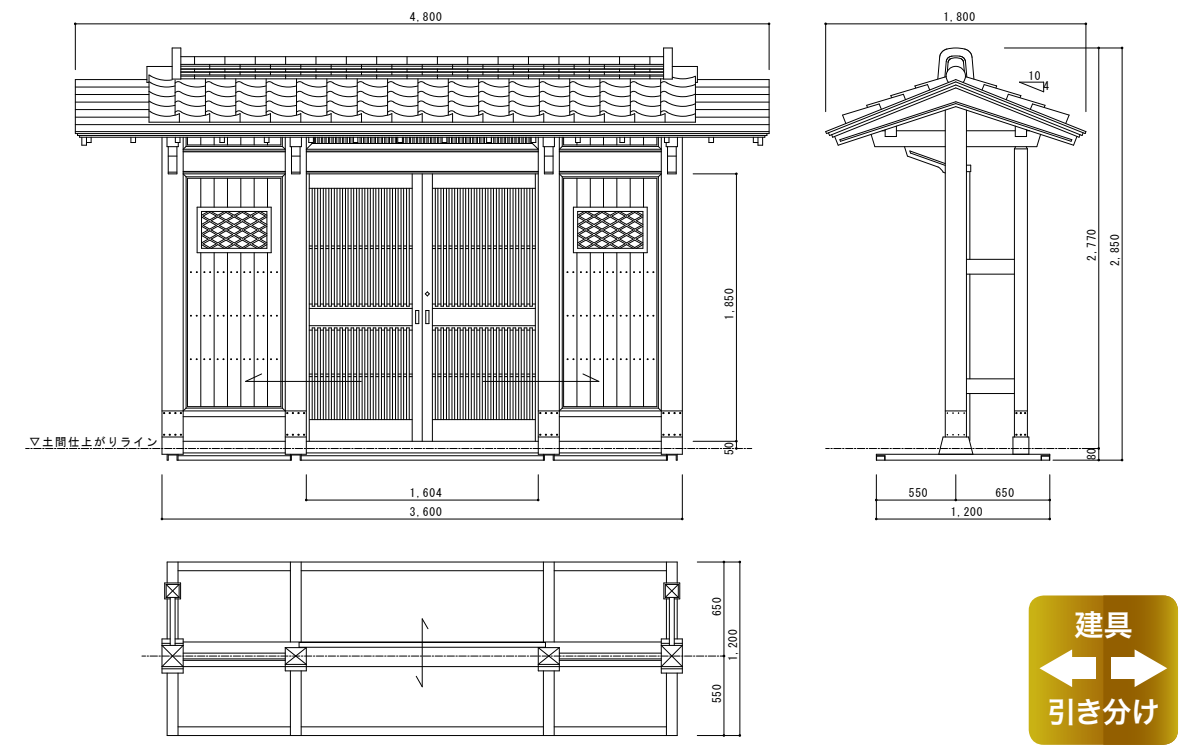


切妻 3 型

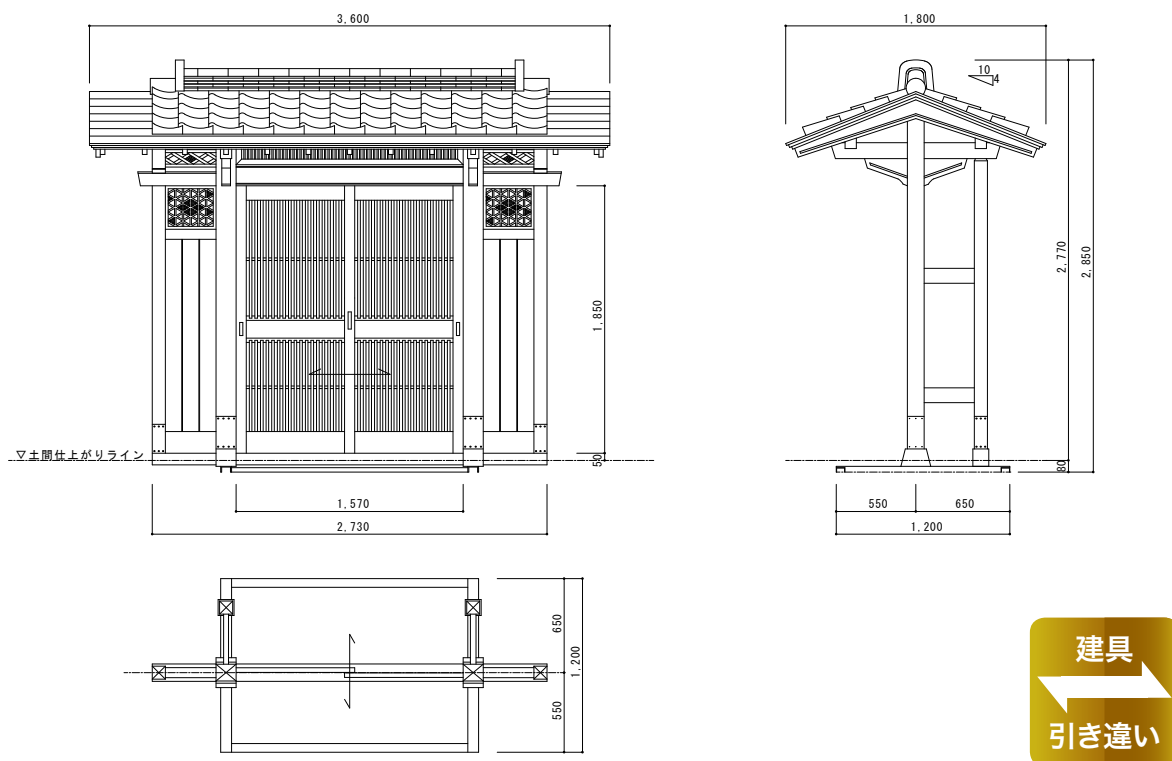


切妻 6 型

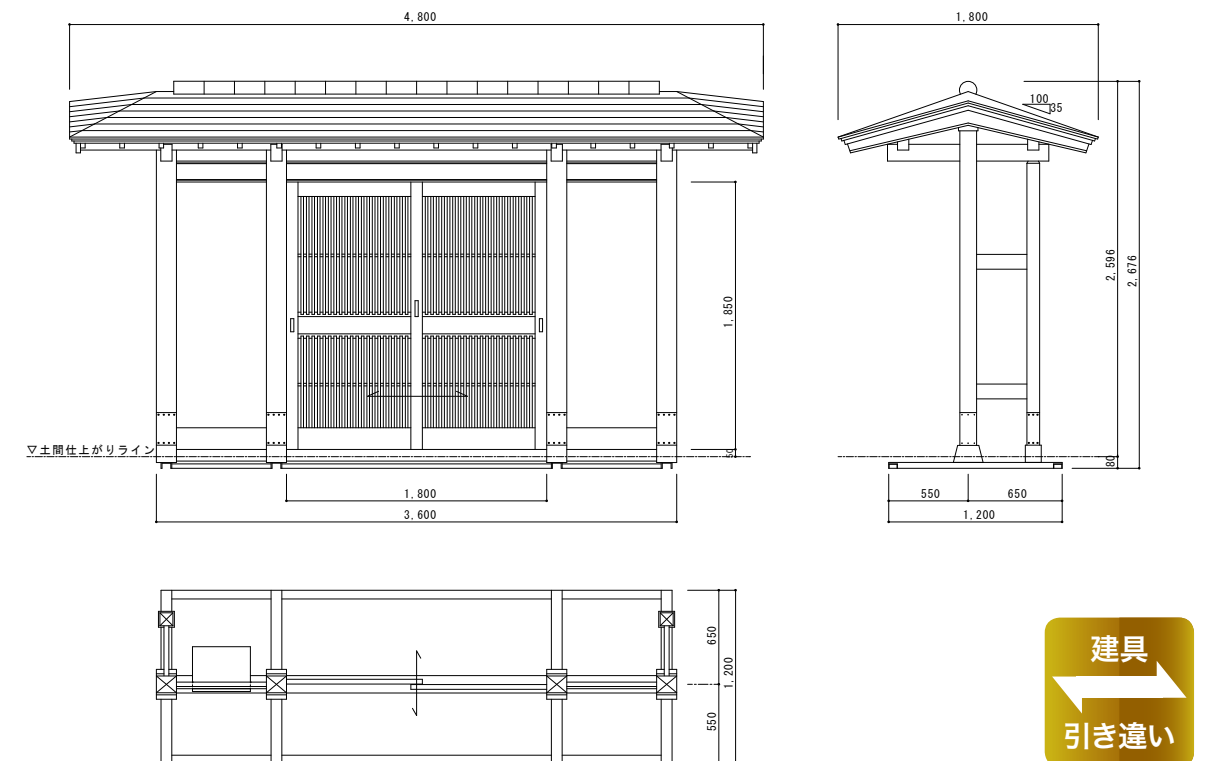


寄棟 1 型

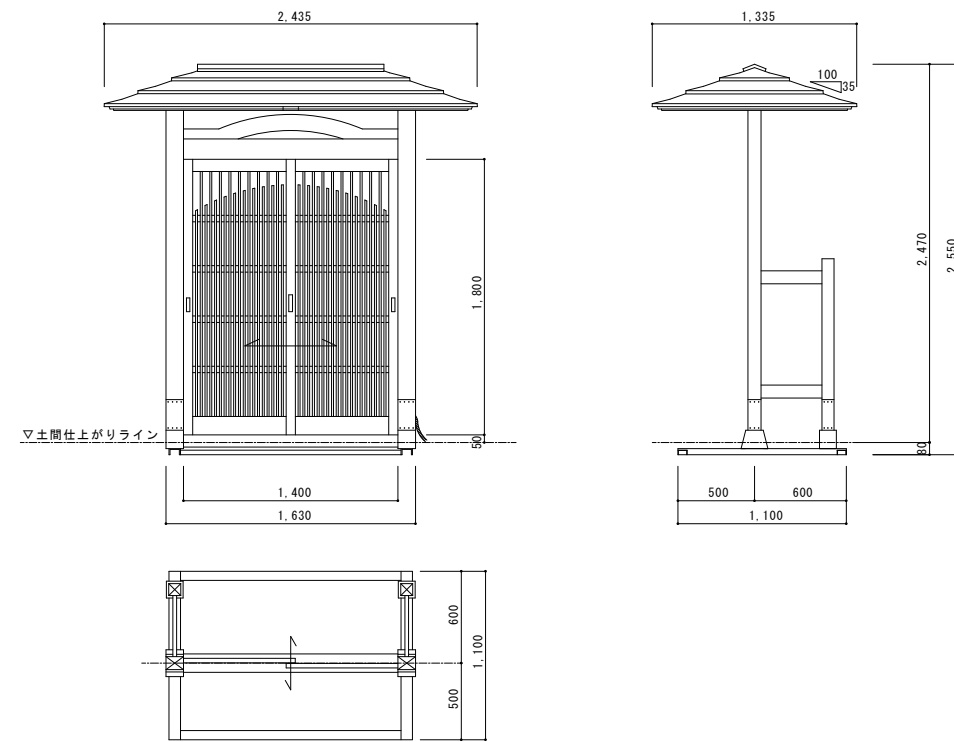


寄棟 8 型

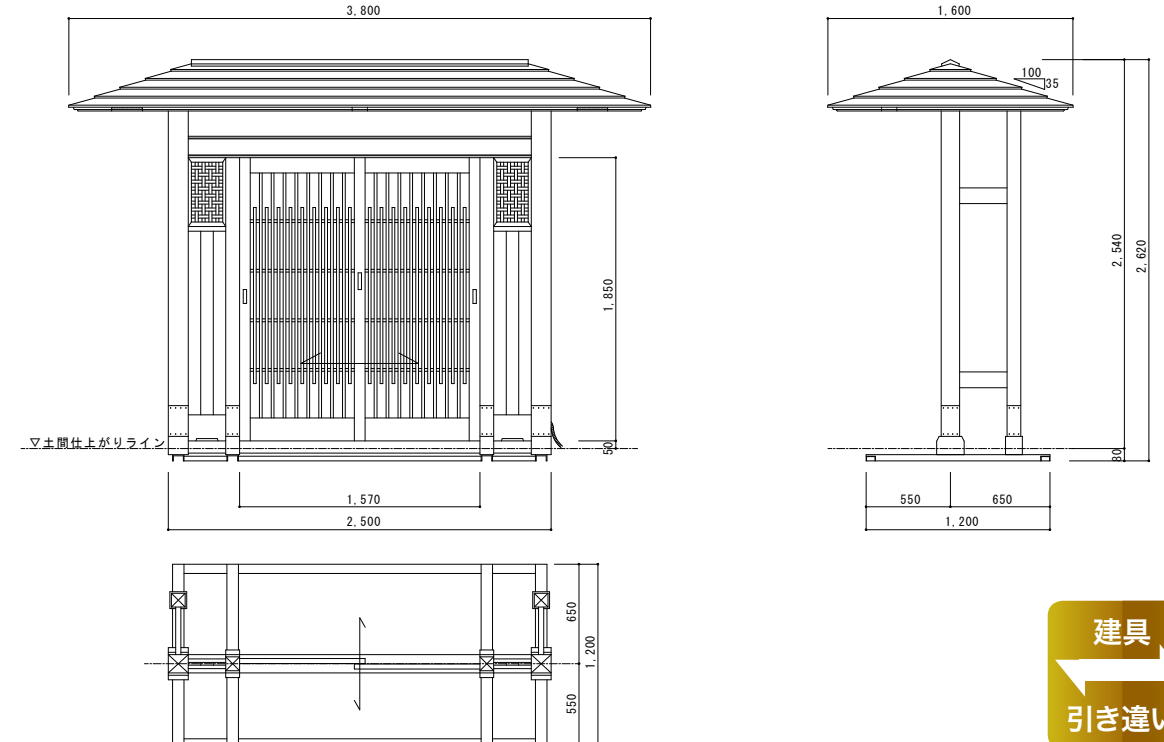

寄棟 2 型

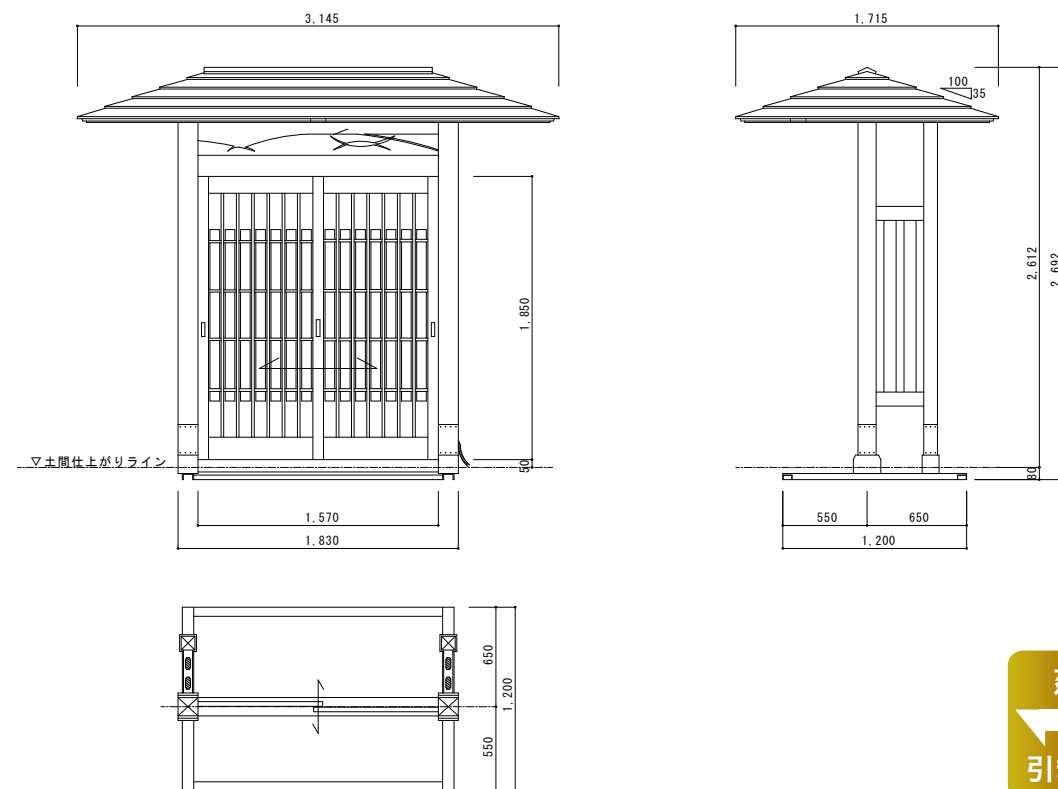

FIT 迎門

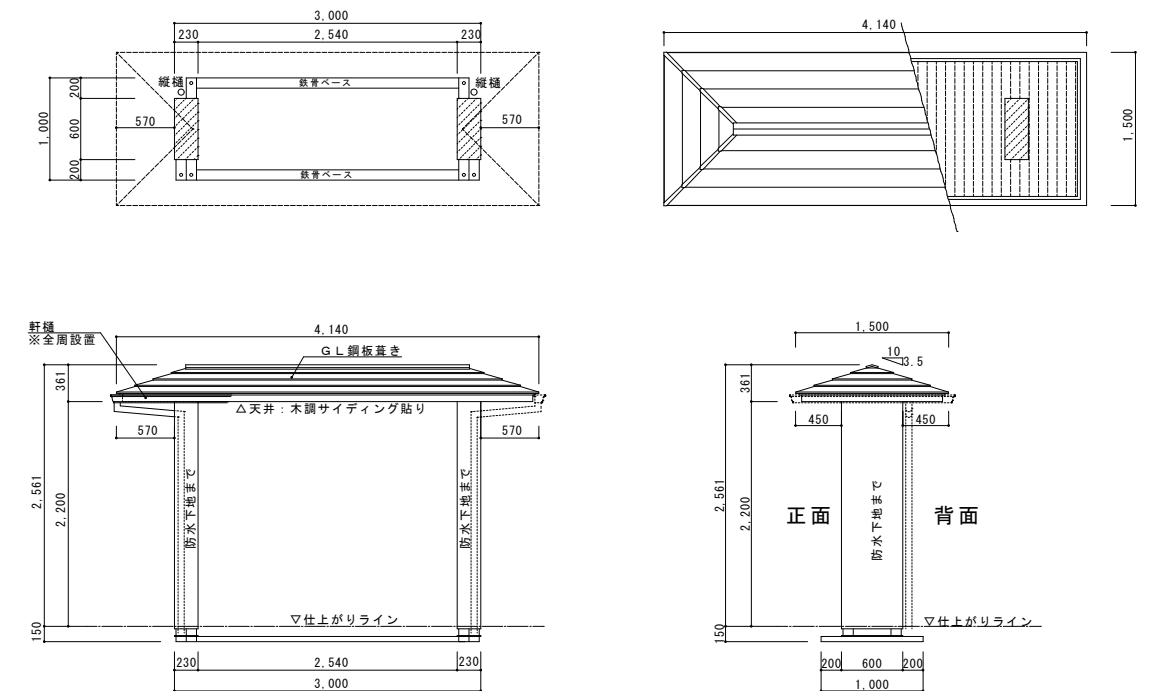



お問い合わせは…



大林株式会社

〒501-4206 岐阜県郡上市八幡町吉野 1317-1

TEL : 0575-63-1021 FAX : 0575-63-1025

E-mail : info@dairin-fit.jp HP : <http://www.dairin-fit.jp/>



業務用カタログ

設計価格につき表示価格に消費税は含まれません。
別途申し受けます。

- このカタログに掲載の写真は印刷インクの関係で実際の製品の色調と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 製品の仕様・構造・価格の変更を予告なく行う場合がありますのでご了承ください。
- 当カタログからの無断転載・無断複製は固く禁じます。

2025年2月版