

耐震製品

FIT GATE のご案内



Vol.2



大林株式会社

FIT GATE 製造工程



● 工場内作業



躯体は鉄骨構造



シャッター納まり箇所 (ビルトインタイプ)



構造用合板にて木装



シャッタースイッチ箇所凹まし加工
P F 管理設加工



ケース露出タイプ
躯体のみ販売 ボルト出し



防水処理工程

- ローラーにて塗布
- クロス貼りにて
- L1 塗布
- L2 防水層形成 2回塗り
- L3 保護防水層 2回塗り
- L4 埋設 (トップコート及びエポキシ処理)

シャッターゲート躯体のみでの販売も可能です。
(ビルトインタイプ・露出タイプ)
その場合は、現場工事店様にてシャッター手配をお願いします。
※シャッターのメーカーは問いませんが、軽量シャッターのみとなります。
※取り付けられるシャッター図面の提出をお願いします。

■ シャッター納まりは2パターンからお選びいただけます

ケース露出タイプ


シャッターケースが見える仕様(裏面)




- ※裏側からシャッターケースが見える仕様です。
- ※正面ファサード重視の施主様に、お手軽価格でお勧めできます。

ビルトインタイプ


シャッターケースが見えない仕様(裏面)

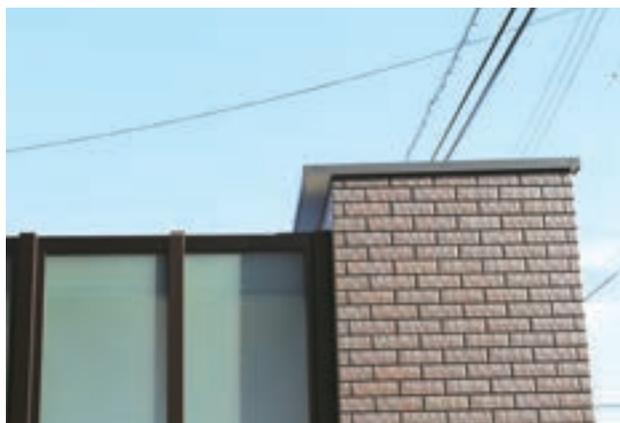


- ※裏面からもシャッターケースが見えない仕様です。(裏面の化粧仕上げが必要です。)
- ※目隠しシャッターを選択される場合にお勧めです。
- ※裏側にカーポート・セッパンガレージを施工する際、屋根下に建て込むことでゲート本体の雨水処理が簡単になります。

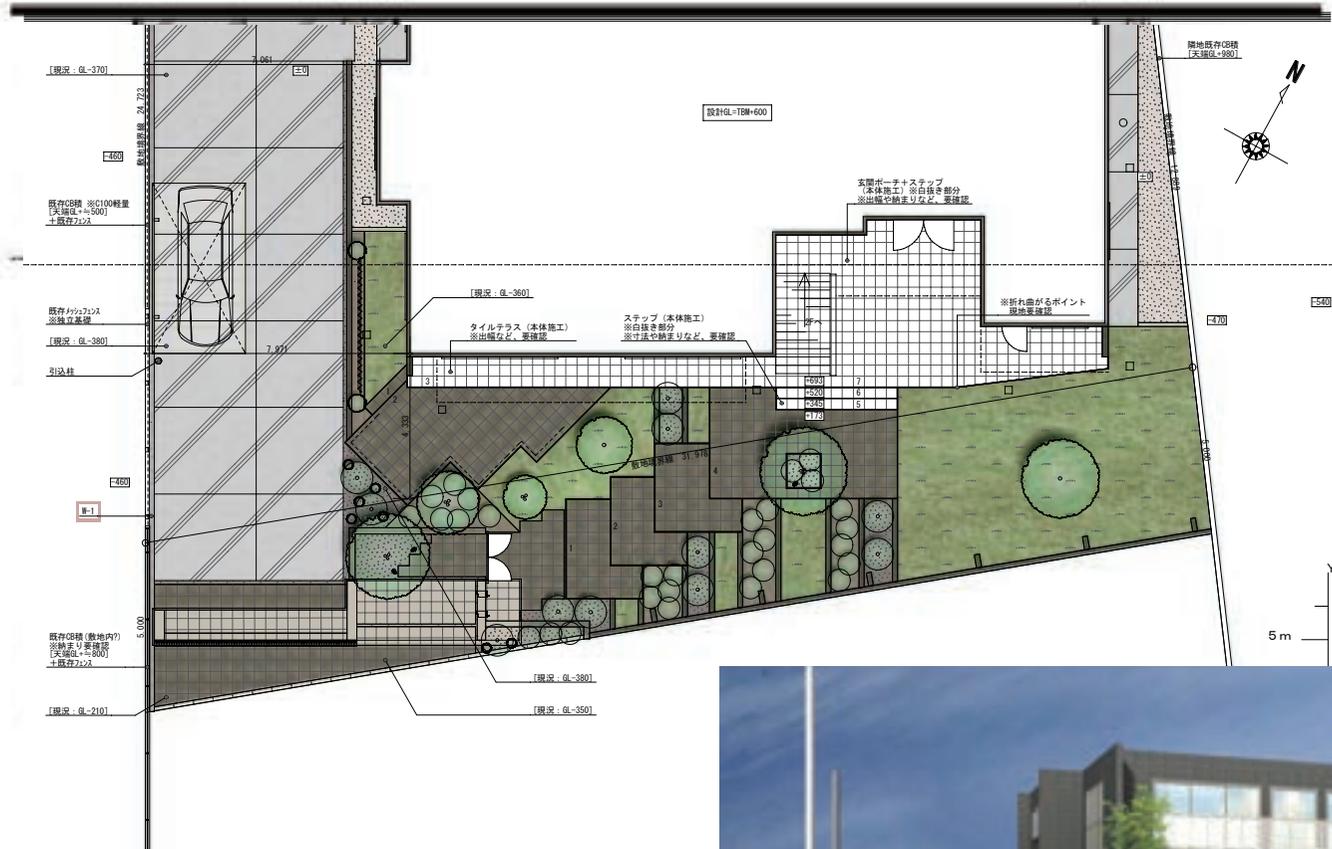

販売店様よりの平面図・立面図にて
見積り依頼
漫画図でも積算は可能です。


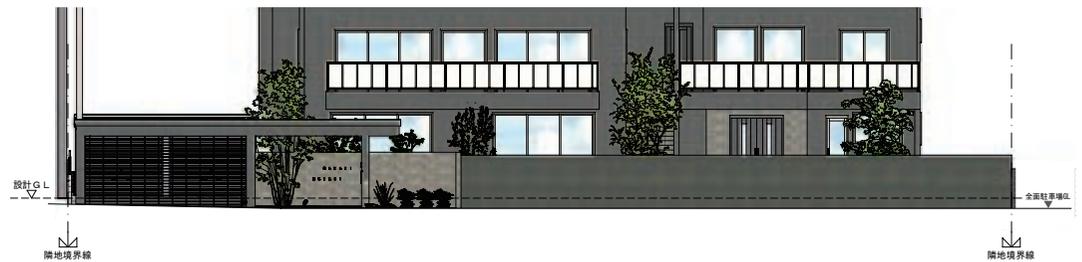


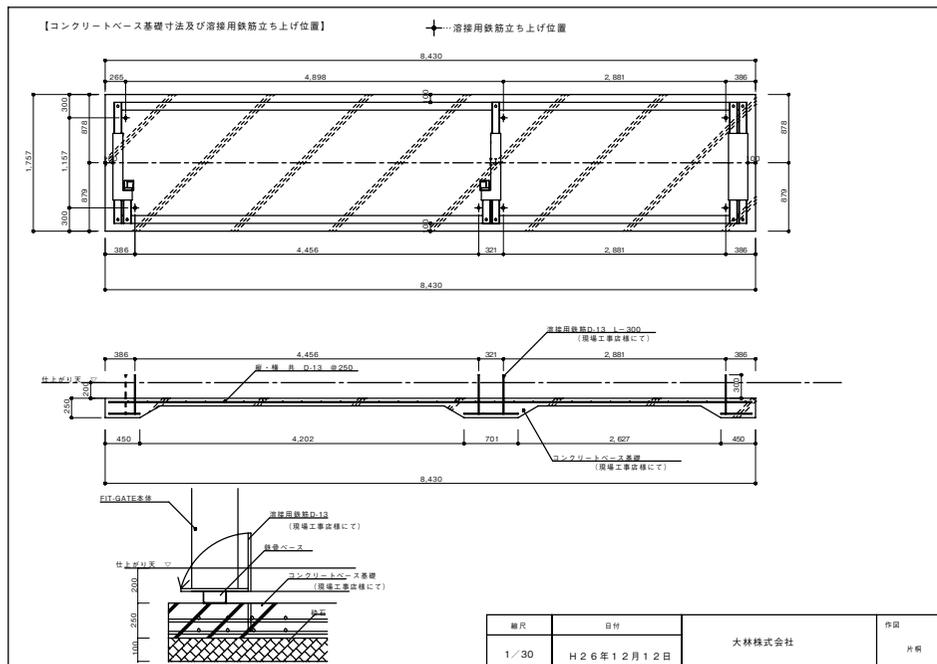

基礎図・製品図を弊社製造可能寸法に置き換えて作成します。

最終確定図にて大幅な変更がある場合は、再見積りをさせていただきます。

製品図・基礎図は細部までご確認をいただきますようお願い申し上げます。

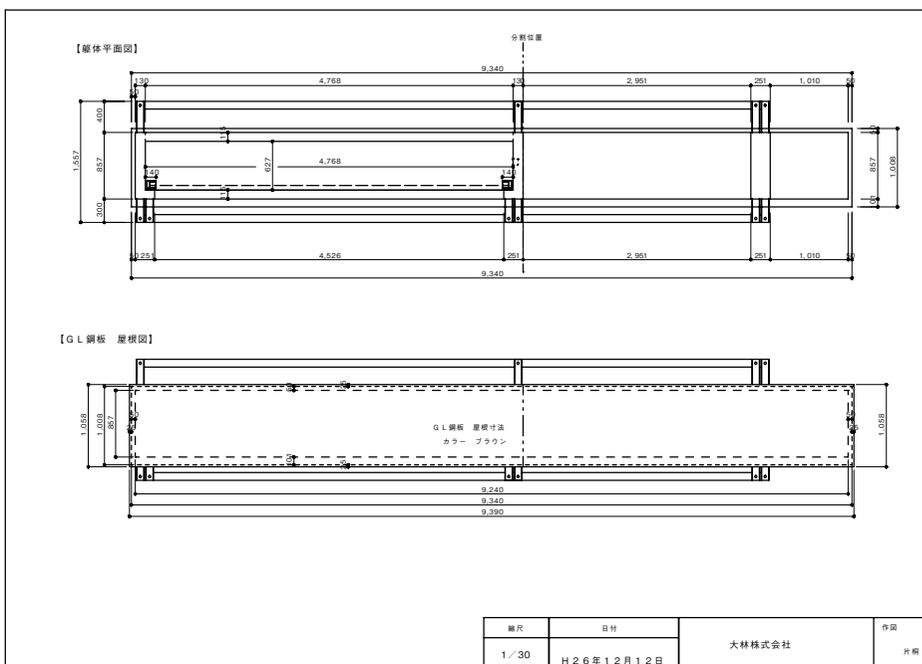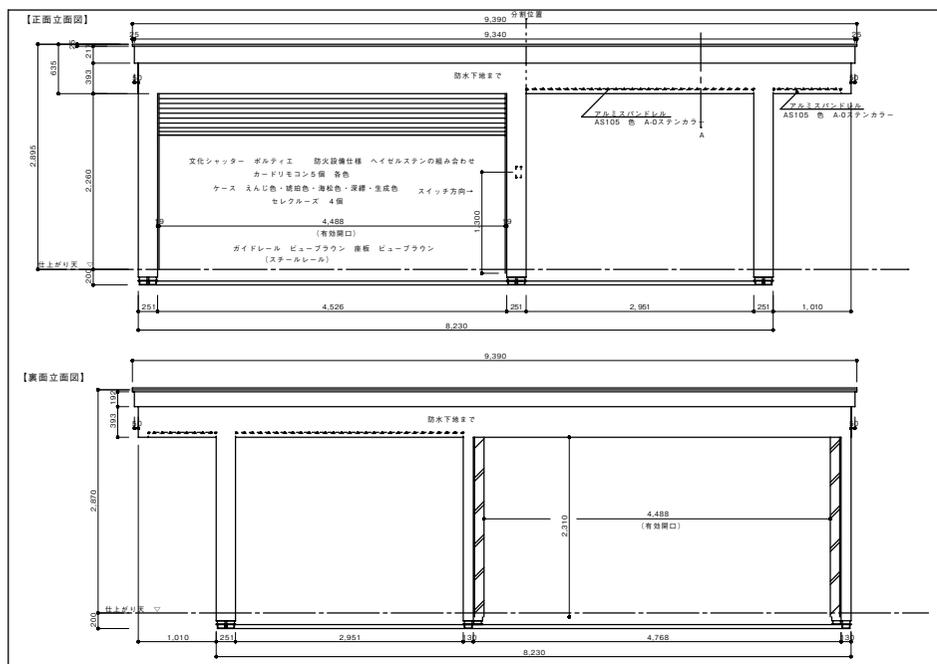



①基礎図に従い、コンクリートベース基礎の打設及び溶接用鉄筋の立ち上げ (現場工事店様にて)



②ユニック車にてゲートの建込 ※据付け位置の指示をお願いいたします。(弊社と現場工事店様にて)



レベル調整確認 (弊社と現場工事店様にて)



③ドッキング箇所を変性シリコンで下地調整 (弊社にて)



④ゲート本体の溶接固定 (弊社にて)





⑤ドッキング箇所はボルトにて固定後、蓋をします (弊社にて)



シャッター付きで納入の場合、シャッターの可動チェックをしてお引き渡し



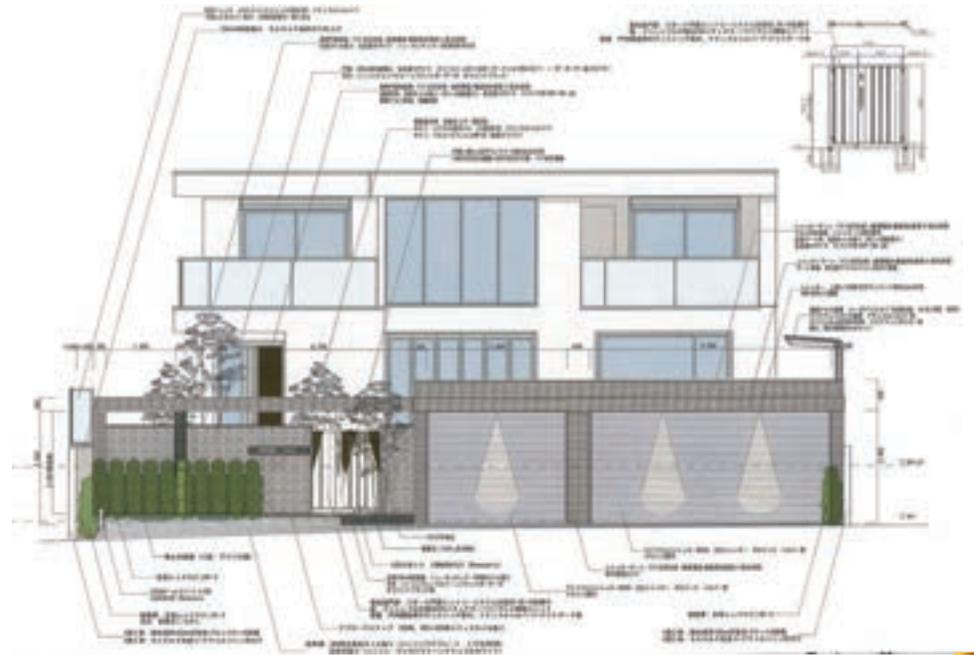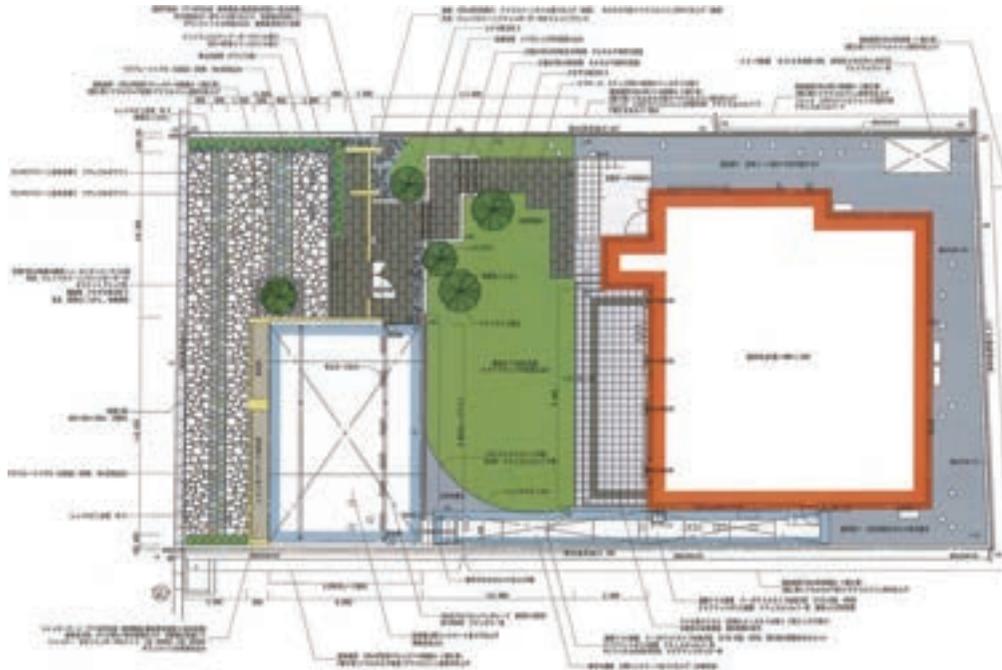



① 12 t + 4 t ユニック車で出荷



② 据付け作業



③ 躯体と躯体はボルトで連結ドッキング



⑤ 溶接固定



2日間で下地が完成

トラック搬入日及び設置 …………… 1日

分割箇所シーリング補修 …………… 1日



■ 4t ユニック車での納品が困難な場合（狭隘道路及びH寸法が高い場合、W寸法が荷台からはみ出る場合）



(仕上がり天より 300mm 下がり)
※今回の写真のゲートの場合

※現場工事店様にて交通警備員様をご用意していただきます

①基礎図に従い、コンクリートベース基礎の打設及び溶接用鉄筋の立ち上げ（現場工事店様にて）



②ユニック車にてゲートの建込 ※据付け位置の指示をお願いいたします。（弊社と現場工事店様にて）



③梁部材の建込（弊社にて）



④躯体完成（防水下地）（弊社にて）



⑤シャッターが納まる場所から柱と梁をボルトで固定（弊社にて）



⑥柱の溶接固定（弊社にて）



⑦防水下地の完成





FIT WALL + FIT GATE (シャッターゲート 梁：R加工、屋根：段差モール加工)





4 t ユニック車 + 2 t ユニック車にて搬入・据付け [支給備品：ポスト+電気錠用テンキー]





4 t ユニック車 + 4 t ユニック車にて搬入・据付け *鉄骨構造なので壁用石材の施工が可能です。






ポスト及び躯体に埋め込む備品関係は、工場内で取り付け（支給品にて）

完成





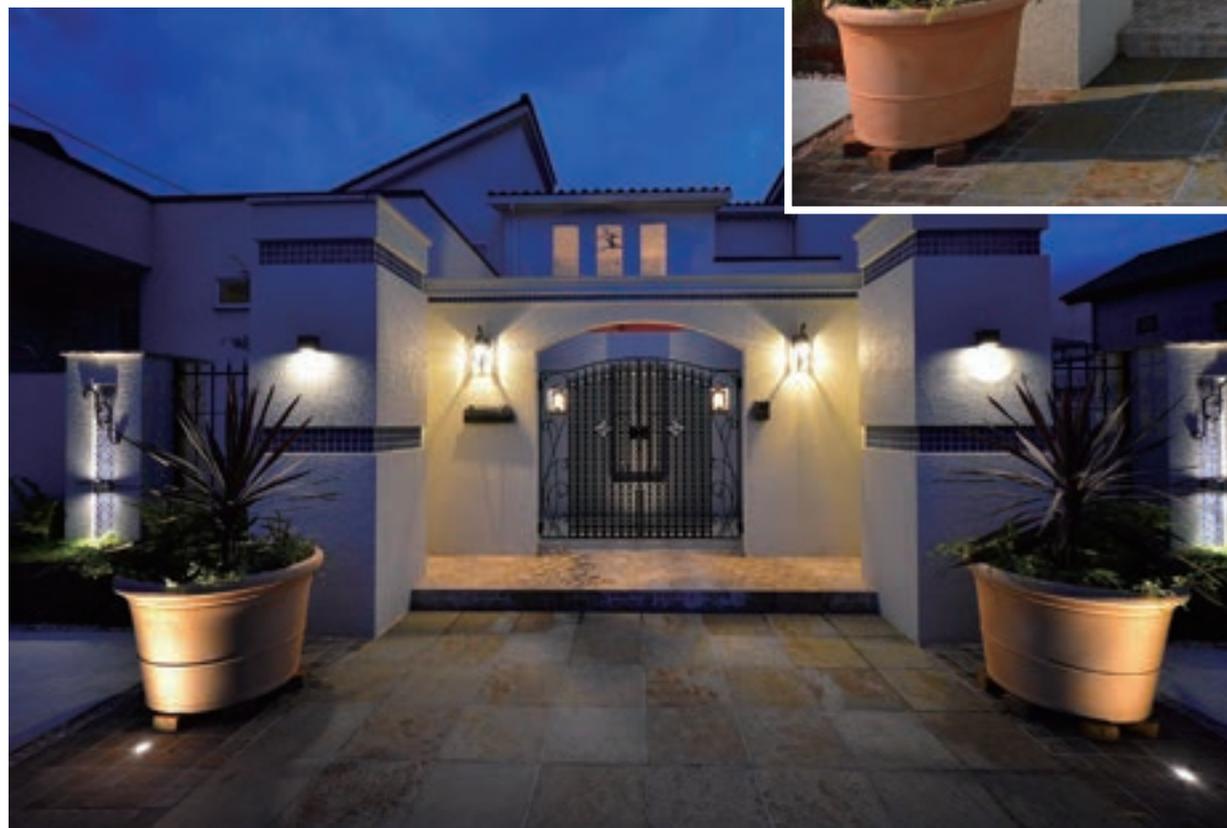

モザイクタイルの寸法に合わせて
下地の幅を設計しました。



4 t ユニック車 × 3 台で納入 (据付け 1 日)



正面



側面



ガレージ風に間仕切壁も設置





大型通用門、4 t 車で納入





防火地域対応
ラス網下地出荷
工事様店にてモルタル吹付け及び
仕上げ施工

曲面エントランス躯体も
一体製作
4 t 車で納品





← 門扉柱を見せる仕様と隠す仕様で
有効開口が違ってきますので、
ご指示をお願いいたします。

Rエントランス

- ・柱は壁塗り仕上げ
- ・梁はタイル貼り仕上げ









下地
設置

フィットゲート
FIT GATE
DAIRIN



数寄門製造のノウハウから生まれるオーダーメイドの木製門扉（電気錠付）





木目調フィルムシャッター



間口 8.5m のエントランスリフォームゲート





5 パーツ分割納入、分割箇所ボルトで連結をします





下地
設置



↑
屋根モール加工
+
梁アール加工



門扉・柱箇所は、基礎打設時にスリーブを入れておくと
後の施工が楽になります。



完成



FIT工法は「和」の文化にも挑戦します



迎
げいと
門



屋根 (11m 屋根寸法) : W9.1m × H3.5m × D1.4m(2.0m) 3本片引き開口 : W4.5m × H2.3m
通用口引き違い開口 (0.9m) : W1.8m × H2.0m



FIT 工法はシックで落ち着いた和風タイプも得意としています。
躯体構造は鉄骨と良質な木材、デザインを住宅の様式に合わせて純和風にすることも可能です。
どんな家の様式にもマッチングした「門」を造る事ができます。





↑ 新和風スタイル

破風・軒天は、窯業サイディングや新建材などを使い仕上げ材として貼ることが可能です。

シャッター取付け可能ゲート躯体で出荷もできます。
(現場工事店様でシャッター手配及び取付け)



迎
げいと
門



↑ 建具類は数寄門製造で培ったノウハウで
オーダーメイド製造（ネズコ材）



FIT GATE 見積り依頼からご成約まで



納品に至るまでの流れをご案内させていただきます。
ご発注に関しては弊社でも全面的に応援・ご協力をさせていただきます。


① 漫画図や図面などにて見積り依頼を受け

弊社よりお電話にてご質問等をさせていただく場合があります。
(代理店様から販工店様に直接お電話をするようにご指示をいただく場合もありますが大型製品の場合は、最低限トラックの進入が可能な現場であることをご確認をお願いします。)



② 弊社にて製造可能な寸法での積算図面作成及びお見積りご回答

ご依頼から原則3日以内に見積書をご提示させていただきます。
(弊社より見積書と共にご提案させていただく図面は積算図となります)

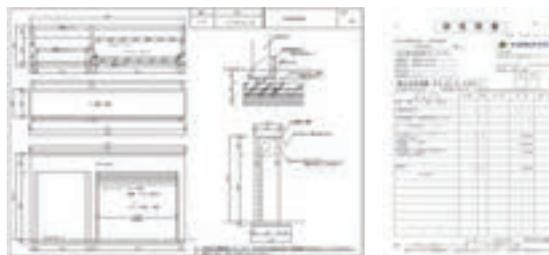

③ ご依頼の物件のお話が進展する場合


販売店様の事務所及び現場へ訪問依頼・打合せにお伺いすることも可能です。(同行依頼及び現場調査など)
時にはお施様を交えてお話をすることもあります。



※技術営業となることが多いので
大型物件などは特に打合せが必要です。

④ 正式製品図及び基礎図を作成

打合せで確定をした内容にて製品図・基礎図を作成します。
金額の修正などがあつた場合は再見積り書をご提示します。

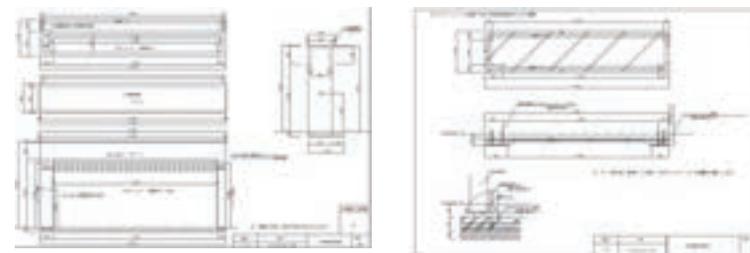

⑤ ご承認印を捺印して頂いた図面が到着後製造ライン稼働

最終でご案内させていただきました正式製品図・基礎図にはご承認印捺印欄が設けてあります。ご承認印をいただきました図面が弊社にFAX・メールにて届き次第、製造工程に入ります。



⑥ 納品 (チャーターユニック車にて配送の場合)

ゲート・ウォールの設置当日は、工事責任者様の現場立会いをお願いいたします。設置後の設置位置の修正・移動などは、ご対応致しかねますのでご了承下さい。

ダイリン
お問い合わせ先 **大林株式会社**

お気軽にお問い合わせください

TEL : 0575-63-1021

FAX : 0575-63-1025

Mail : info@dairin-fit.jp

FIT GATE 最新のシャッターバリエーション

フラットガレージシャッター

ポルティエ



● 平らなスラットで段差のないサーフェス

1枚1枚が平らなスラットで、段差のないフラットな表面にこだわりました。見た目の新鮮な印象のみならず、フラットゆえ、埃や水滴の溜まりも少なくなる構造です。




- 柱のないゆとりの大間口
- 防犯・防火性能
- 静かな開閉音
- スピード開閉
- 障害物感知装置
- 急降下防止装置
- 豊富なカラーバリエーション
- 選べるシャッターリモコン

ワイドアルミシャッター

御前様

より静かに より速く
人にやさしいガレージライフを実現

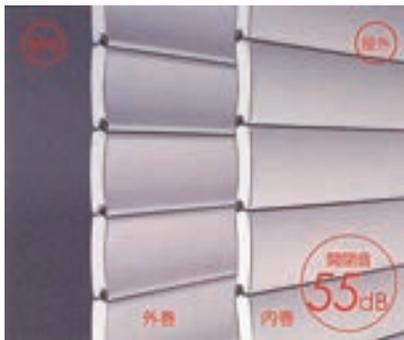

● 静かな開閉音

発泡ウレタン充填アルミロール成形スラットを採用することで、スチール製シャッターに比べ、開閉音、風振・風打音を大幅に低減しました。

開閉音は 55dB と非常に静かで、深夜や早朝でも安心して開閉できます。

- スピード開閉
- 防犯性能
- 柱のないゆとりの大間口
- 障害物感知装置
- 急降下防止装置
- 選べるシャッターリモコン



電動ワイドグリルシャッター

グリルモート W


魅せながら 守ります

● 機能性と美しさの両立


高いディスプレイ効果を持ちながら、店舗や車2台分のワイドな開口部を守るグリルシャッターです。スリムなパイプが外観をシャープに演出します。



美しいステンレスパイプ

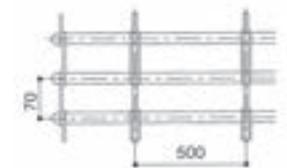

パイプ形状

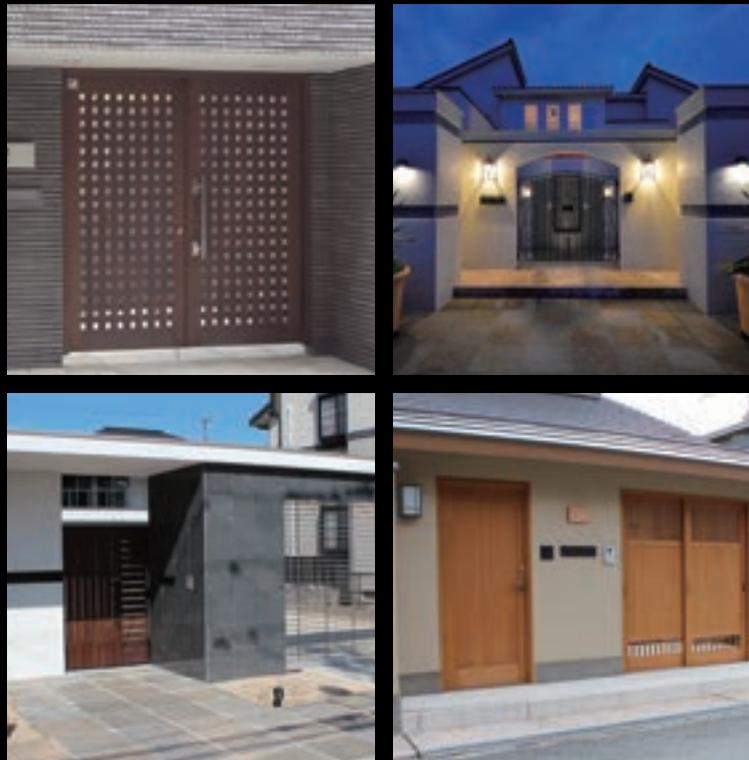

大林株式会社

〒501-4206 岐阜県郡上市八幡町吉野1317-1
TEL.0575-63-1021 FAX.0575-63-1025
E-mail info@dairin-fit.jp URL <http://www.dairin-fit.jp/>

※このカタログに掲載の写真は、印刷インクの関係で実際の製品の色調と異なる場合がありますのでご了承ください。

※当カタログからの無断転載・無断複製は固く禁じます。

※耐震エクステリアについて大林株式会社は、岐阜大学と共同研究を行っています。岐阜県産業経済振興センターの事業可能性評価ランク A に認定され、地域活性化ファンド事業費を受けて実施しています。